

ECR 20-2 EC



Краткая информация

Компактный прибор приточной вентиляции со встроенным электрокалорифером, двигателем ЕС, фильтром и регулятором, DN 200

Примеры применения

Производственные помещения, Лечебное учреждение, Жилое помещение, Спортзал, Ресторан

Номер артикула

0080.0776

Технические данные

Объёмный расход	620 m ³ /h
Скорость вращения	3.360 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	4.622 W
I _{макс}	7,4 A
Степень защиты двигателя	IP 33
Переключение числа полюсов	–
Место установки	Стена / потолок
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	Серебро
Вес	24,2 kg
Масса с упаковкой	24,6 kg
Класс фильтра	ISO ePM10 ≥ 50 % (M5)
Номинальный диаметр	200 mm
Ширина	478 mm
Высота	346 mm
Глубина	760 mm
Ширина с упаковкой	483 mm
Высота с упаковкой	356 mm
Глубина с упаковкой	810 mm
Теплопроизводительность	4.500 W
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	E
GTIN (EAN)	4012799807766

ECR 20-2 EC

Уровень звуковой мощности в октавном спектре


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA2, S1} (dB)	39	53	54	46	45	44	40	37	57
L _{WA2, S2} (dB)	39	52	52	45	44	43	40	37	56
L _{WA2, S3} (dB)	37	50	48	43	42	41	37	35	53
L _{WA2, S4} (dB)	38	48	49	48	46	43	37	31	54
L _{WA2, S5} (dB)	38	48	51	51	48	45	39	35	56
L _{WA5, S1} (dB)	41	62	65	62	63	60	56	53	70
L _{WA5, S2} (dB)	40	61	63	60	62	59	55	53	69
L _{WA5, S3} (dB)	39	58	60	58	60	57	54	53	66
L _{WA5, S4} (dB)	39	57	60	61	62	59	55	53	68
L _{WA5, S5} (dB)	38	56	62	63	64	62	58	56	70
L _{WA6, S1} (dB)	38	58	63	63	66	67	63	56	72
L _{WA6, S2} (dB)	38	56	61	62	65	66	62	55	71
L _{WA6, S3} (dB)	36	53	57	61	63	64	60	55	69
L _{WA6, S4} (dB)	36	50	57	64	64	65	62	56	70
L _{WA6, S5} (dB)	36	51	59	66	66	67	64	59	73

L_{WA2}= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6}= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

Характеристика

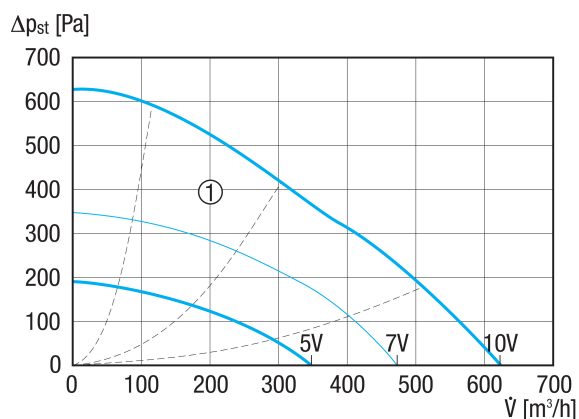

① Вспомогательные графические характеристики управляющего напряжения 5, 7 и 10 В

ECR 20-2 EC

Габаритный чертеж [mm]

