



### Краткая информация

Компактный прибор приточной вентиляции со встроенным электрокалорифером, двигателем ЕС, фильтром и регулятором, DN 250

### Примеры применения

Производственные помещения, Лечебное учреждение, Жилое помещение, Спортзал, Ресторан

Номер артикула

0080.0577

### Технические данные

Количество ступеней вентиляции	3
Объёмный расход	1.240 m <sup>3</sup> /h
Скорость вращения	2.980 1/min
Регулируемая скорость вращения	–
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	9.241 W
I <sub>ном</sub>	1,6 A
I <sub>ном</sub> вентилятора	1,6 A
I <sub>макс</sub>	1,7 A
I <sub>Макс. всего</sub>	14,7 A
Степень защиты двигателя	IP 33
Тепловой класс	F
Переключение числа полюсов	–
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серебряный
Вес	36,74 kg
Масса с упаковкой	39,13 kg
Класс фильтра	ISO ePM10 ≥ 50 % (M5)
Номинальный диаметр	250 mm
Ширина	406 mm
Высота	538 mm
Глубина	790 mm
Ширина с упаковкой	430 mm
Высота с упаковкой	555 mm
Глубина с упаковкой	825 mm
Теплопроизводительность	9.000 W
Упаковочный комплект	1 штук

# ECR 25 EC

Ассортимент	E
GTIN (EAN)	4012799805779

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
<b>L<sub>WA2</sub>, низ-кий (dB(A))</b>	53	53	56	54	58	46	46	45	63
<b>L<sub>WA2</sub>, сред-ний (dB(A))</b>	40	43	56	51	52	44	41	37	58
<b>L<sub>WA2</sub>, высо-кий (dB(A))</b>	41	47	62	59	58	48	44	38	65
<b>L<sub>WA5</sub>, низ-кий (dB(A))</b>	51	68	71	69	69	62	61	54	76
<b>L<sub>WA5</sub>, сред-ний (dB(A))</b>	38	55	68	67	66	61	60	54	73
<b>L<sub>WA5</sub>, высо-кий (dB(A))</b>	40	60	73	73	72	65	64	59	78
<b>L<sub>WA6</sub>, низ-кий (dB(A))</b>	51	62	68	68	69	69	67	61	76
<b>L<sub>WA6</sub>, сред-ний (dB(A))</b>	36	51	69	62	65	68	65	60	74
<b>L<sub>WA6</sub>, высо-кий (dB(A))</b>	39	56	74	70	71	73	70	65	79

L<sub>WA2</sub>= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L<sub>WA5</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L<sub>WA6</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

## Характеристика

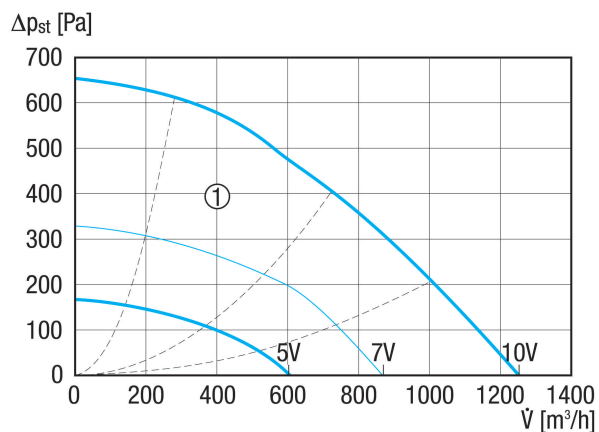

① Вспомогательные графические характеристики управляющего напряжения 5 В, 7 В и 10 В

# ECR 25 EC

Габаритный чертеж [mm]

