

## ECR 31-2 EC



## Краткая информация

Компактный прибор приточной вентиляции со встроенным электрокалорифером, двигателем ЕС, фильтром и регулятором, DN 315

## Примеры применения

Производственные помещения, Лечебное учреждение, Жилое помещение, Спортзал, Ресторан

Номер артикула

0080.0778

## Технические данные

Объёмный расход	1.200 m <sup>3</sup> /h
Скорость вращения	2.820 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	9.200 W
I <sub>макс</sub>	14,5 A
Степень защиты	IP 54
Степень защиты двигателя	IP 54
Тепловой класс	F
Переключение числа полюсов	–
Место установки	Стена / потолок
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серебряный
Вес	36,7 kg
Масса с упаковкой	37,1 kg
Класс фильтра	ISO ePM10 ≥ 50 % (M5)
Номинальный диаметр	315 mm
Ширина	538 mm
Высота	406 mm
Глубина	760 mm
Ширина с упаковкой	543 mm
Высота с упаковкой	411 mm
Глубина с упаковкой	810 mm
Температура транспортирующей среды при I <sub>Max</sub>	40 °C
Теплопроизводительность	9.000 W
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	E

# ECR 31-2 EC

GTIN (EAN)	4012799807780
------------	---------------

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
<b>L<sub>WA2</sub>, S1 (dB)</b>	40	53	54	48	48	51	52	45	60
<b>L<sub>WA2</sub>, S2 (dB)</b>	38	52	53	47	47	50	51	44	59
<b>L<sub>WA2</sub>, S3 (dB)</b>	35	46	51	44	44	47	49	40	56
<b>L<sub>WA2</sub>, S4 (dB)</b>	40	43	49	46	41	45	39	27	53
<b>L<sub>WA2</sub>, S5 (dB)</b>	36	44	53	48	43	46	42	30	56
<b>L<sub>WA5</sub>, S1 (dB)</b>	44	70	74	67	66	62	59	52	77
<b>L<sub>WA5</sub>, S2 (dB)</b>	42	68	73	66	65	61	58	50	75
<b>L<sub>WA5</sub>, S3 (dB)</b>	35	62	70	64	62	58	55	46	72
<b>L<sub>WA5</sub>, S4 (dB)</b>	35	55	68	66	64	61	56	48	71
<b>L<sub>WA5</sub>, S5 (dB)</b>	37	58	70	68	68	64	61	53	74
<b>L<sub>WA6</sub>, S1 (dB)</b>	43	63	69	65	65	67	62	55	74
<b>L<sub>WA6</sub>, S2 (dB)</b>	41	62	67	64	64	66	61	54	72
<b>L<sub>WA6</sub>, S3 (dB)</b>	37	56	67	62	62	65	59	51	71
<b>L<sub>WA6</sub>, S4 (dB)</b>	36	52	67	64	64	68	62	53	73
<b>L<sub>WA6</sub>, S5 (dB)</b>	38	55	70	66	67	71	67	58	76

L<sub>WA2</sub>= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L<sub>WA5</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L<sub>WA6</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

## Характеристика

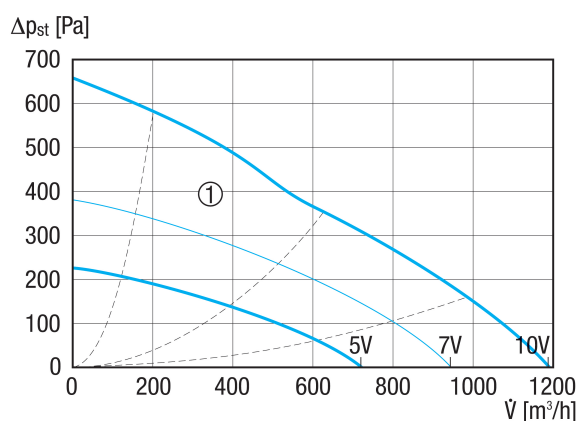

① Вспомогательные графические характеристики управляющего напряжения 5, 7 и 10 В

# ECR 31-2 EC

Габаритный чертеж [mm]

