

### Краткая информация

Компактный прибор приточной вентиляции со встроенным электрокалорифером, двигателем ЕС, фильтром и регулятором, DN 315

### Примеры применения

Производственные помещения, Лечебное учреждение, Жилое помещение, Спортзал, Ресторан

Номер артикула

0080.0083

### Технические данные

Объёмный расход	1.140 m <sup>3</sup> /h
Скорость вращения	2.970 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Напряжение питания	400 V
I <sub>ном</sub> вентилятора	1 A
I <sub>Макс. всего</sub>	14,1 A
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	F
Степень защиты пульта управления	IP 00
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	30,9 kg
Масса с упаковкой	32,882 kg
Класс фильтра	G4
Номинальный диаметр	315 mm
Ширина с упаковкой	825 mm
Высота с упаковкой	440 mm
Глубина с упаковкой	480 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	40 °C
Температура транспортирующей среды при I <sub>Макс</sub>	-20 °C до 40 °C
Теплопроизводительность	9.000 W
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	E
GTIN (EAN)	4012799800835

### Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L <sub>WA2, S1</sub> (dB(A))	52	52	56	52	64	51	52	45	66

## ECR 31 EC

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
<b>L<sub>WA2</sub>, S2</b> <b>(dB(A))</b>	54	50	55	51	66	51	51	44	67
<b>L<sub>WA2</sub>, S3</b> <b>(dB(A))</b>	50	44	55	49	67	51	46	38	68
<b>L<sub>WA2</sub>, S4</b> <b>(dB(A))</b>	56	45	57	52	66	47	42	34	67
<b>L<sub>WA2</sub>, S5</b> <b>(dB(A))</b>	53	47	58	54	64	46	42	34	66
<b>L<sub>WA5</sub>, S1</b> <b>(dB(A))</b>	53	65	69	67	66	63	64	58	74
<b>L<sub>WA5</sub>, S2</b> <b>(dB(A))</b>	49	62	67	65	65	62	63	57	73
<b>L<sub>WA5</sub>, S3</b> <b>(dB(A))</b>	44	57	64	65	66	61	62	57	71
<b>L<sub>WA5</sub>, S4</b> <b>(dB(A))</b>	50	57	69	70	67	62	63	58	75
<b>L<sub>WA5</sub>, S5</b> <b>(dB(A))</b>	52	58	72	72	69	64	65	60	77
<b>L<sub>WA6</sub>, S1</b> <b>(dB(A))</b>	51	62	67	67	69	71	67	60	76
<b>L<sub>WA6</sub>, S2</b> <b>(dB(A))</b>	49	59	67	67	68	70	66	60	75
<b>L<sub>WA6</sub>, S3</b> <b>(dB(A))</b>	44	56	65	66	68	68	65	59	74
<b>L<sub>WA6</sub>, S4</b> <b>(dB(A))</b>	50	55	71	69	70	71	66	60	77
<b>L<sub>WA6</sub>, S5</b> <b>(dB(A))</b>	52	57	75	72	70	73	68	61	79


L<sub>WA2</sub>= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L<sub>WA5</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L<sub>WA6</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

# ECR 31 EC

## Характеристика

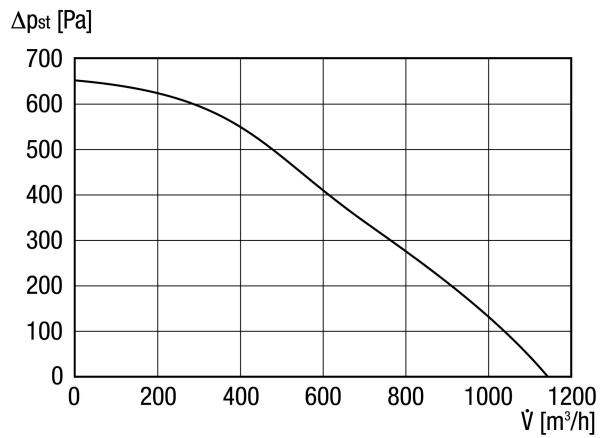

## Габаритный чертеж [mm]

A	B	C	D	E
315	233	406	466	712

