

EC 140 B



Краткая информация

Осевые потолочные веера для высоких помещений, исполнение с высокой циркуляцией воздуха, с 3-лопастной алюминиевой крыльчаткой

Примеры применения

Торговое помещение, Производственное помещение, Ресторан, Производственные помещения, Выставочный зал

Номер артикула

0088.0176

Технические данные

Максимальная циркуляция воздуха	18.000 m ³ /h
Скорость вращения	245 1/min
Диаметр крыльчатки	1.400 mm
Тип крыльчатки	осевой
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Потребляемая мощность	120 W
I _{макс}	0,6 A
Степень защиты	IP 20
Место установки	Потолок
Позиция	вертикальный
Материал	Алюминий
Цвет	Алюминий без лакокрасочного покрытия
Вес	8,42 kg
Масса с упаковкой	9,97 kg
Поворотный	–
Ширина	1.400 mm
Высота	1.400 mm
Глубина	420 mm
Ширина с упаковкой	745 mm
Высота с упаковкой	260 mm
Глубина с упаковкой	240 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	60 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	40 °C
Температура окружающей среды	60 °C
Упаковочный комплект	1 штук

EC 140 B


Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799881766

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA1} , ВЫСОКИЙ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	63

L_{WA1} = общий уровень звуковой мощности для тепличных вентиляторов или воздухоочистителя свободного всасывания и выпуска воздуха

Габаритный чертеж [mm]

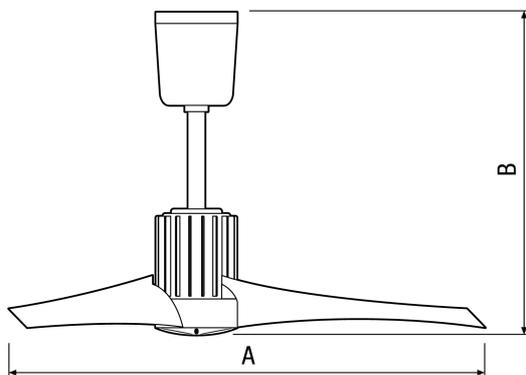

A	B
1.400	420

Размер B с серийной штангой (250 мм)