

EHD 15/2 EC



Краткая информация

Крышный минивентилятор для частного или промышленного применения, DN 150, двигатель с технологией EC

Примеры применения

Теплица, Гараж, Строительный вагончик, Офис

Номер артикула

0073.0591

Технические данные

Объёмный расход	773 m ³ /h
Скорость вращения	3.395 1/min
Тип крыльчатки	центробежный
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz / 60 Hz
Номинальная мощность	163 W
I _{макс}	0,7 A
Степень защиты	IP X5
Тепловой класс	F
Переключение числа полюсов	–
Подключение к сети	3 x 1,5 мм ²
Место установки	Крыша
Позиция	вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серебряный
Вес	6,9 kg
Масса с упаковкой	7,7 kg
Номинальный диаметр	150 mm
Ширина	405 mm
Высота	405 mm
Глубина	302 mm
Ширина с упаковкой	435 mm
Высота с упаковкой	415 mm
Глубина с упаковкой	340 mm
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	-20 °C до 60 °C

EHD 15/2 EC


Уровень звукового давления	53 dB(A) (Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	E
GTIN (EAN)	4012799735915

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA3, S3} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	73

LWA3

Характеристика

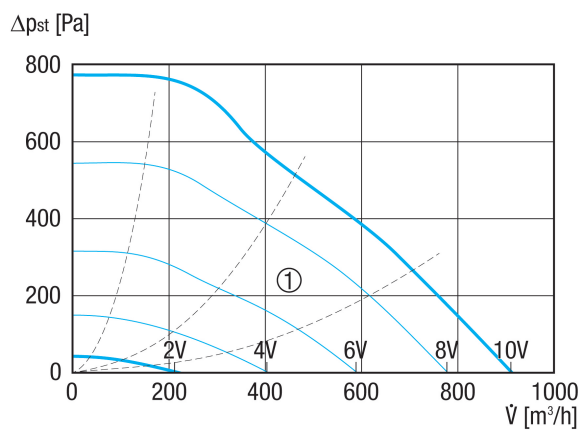

EHD 15/2 EC

Габаритный чертеж [mm]

