

## EHD 25 EC



## Краткая информация

Крышный минивентилятор для частного или промышленного применения, DN 250, двигатель с технологией EC

## Примеры применения

Теплица, Гараж, Строительный вагончик, Офис

Номер артикула

0073.0564

## Технические данные

Объёмный расход	725 m <sup>3</sup> /h
Скорость вращения	3.395 1/min
Тип крыльчатки	центробежный
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz / 60 Hz
Номинальная мощность	85 W
I <sub>макс</sub>	0,77 A
Степень защиты	IP X5
Тепловой класс	F
Переключение числа полюсов	–
Подключение к сети	3 x 1,5 мм <sup>2</sup>
Место установки	Крыша
Позиция	вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серебряный
Вес	6,4 kg
Масса с упаковкой	7,2 kg
Номинальный диаметр	250 mm
Ширина	405 mm
Высота	405 mm
Глубина	302 mm
Ширина с упаковкой	435 mm
Высота с упаковкой	415 mm
Глубина с упаковкой	340 mm
Температура транспортирующей среды при I <sub>Max</sub>	-20 °C до 60 °C

# EHD 25 EC


Уровень звукового давления	49 dB(A) (Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	E
GTIN (EAN)	4012799735649

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
<b>L<sub>WA3, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	70

LWA3

## Характеристика

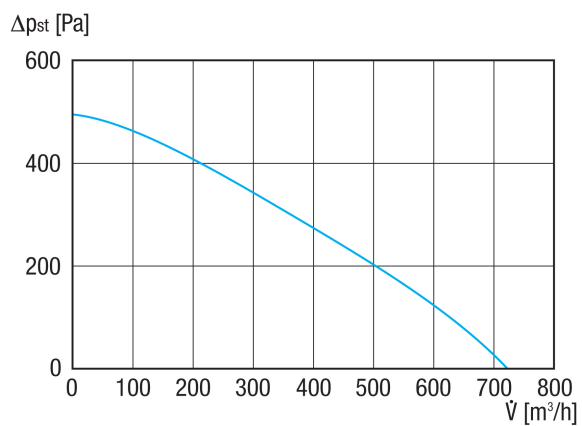

# EHD 25 EC

Габаритный чертеж [mm]

