


EKR 40

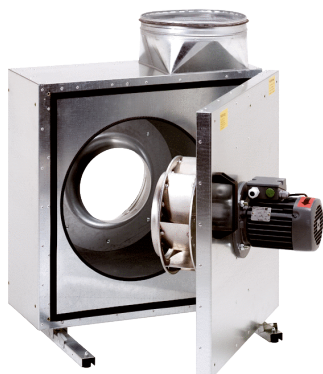

Краткая информация

Шумоглушащий вытяжной бокс, DN400, однофазный

Примеры применения

Вытяжной зонт, Промышленная кухня, Обдув рабочего места, Отсос на станках

Номер артикула

0080.0923

Технические данные

Объёмный расход	7.600 m ³ /h
Скорость вращения	1.360 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	1.320 W
I _{ном}	5 A
I _{макс}	7,6 A
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	F
Подключение к сети	5 x 1,5 мм ²
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	87,5 kg
Масса с упаковкой	80 kg
Поворотный вентилятор	✓
Номинальный диаметр	400 mm
Ширина с упаковкой	1.040 mm
Высота с упаковкой	860 mm
Глубина с упаковкой	865 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °C до 120 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	-20 °C до 120 °C
Температура окружающей среды	50 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799809234

ЕКR 40

Уровень звуковой мощности в октавном спектре


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA2}, S3 (dB(A))	–	63	68	47	53	53	54	47	69
L_{WA2}, S4 (dB(A))	–	59	66	47	52	50	51	45	67
L_{WA2}, S5 (dB(A))	–	60	66	50	53	50	48	42	67
L_{WA5}, S3 (dB(A))	–	66	78	71	72	73	73	68	80
L_{WA5}, S4 (dB(A))	–	65	77	69	72	72	73	70	81
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	68	78	71	72	72	72	70	82
L_{WA6}, S3 (dB(A))	–	65	73	72	74	73	71	66	80
L_{WA6}, S4 (dB(A))	–	67	72	72	74	74	74	70	81
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	68	74	73	75	75	74	72	82

L_{WA2}= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6}= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

Характеристика

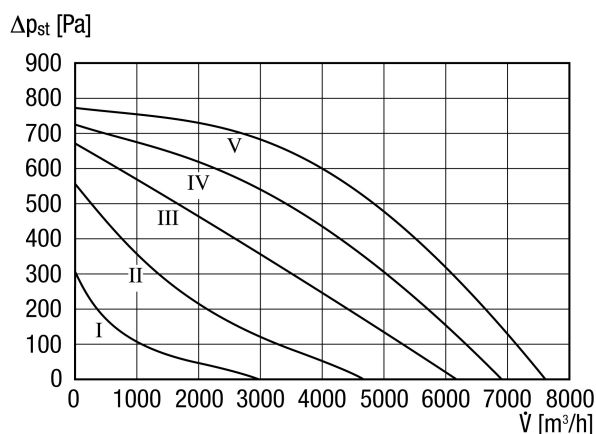

EKR 40

Габаритный чертеж [mm]

