

# ENR 20



## Краткая информация

Серия ENR

## Примеры применения

Ресторан, Выставочный зал, Строительный вагончик, Лекционный зал, Детский сад

Номер артикула

0081.0304

## Технические данные

Объёмный расход	500 m <sup>3</sup> /h
Скорость вращения	1.420 1/min
Направление воздуха	Приточная вентиляция / Вытяжная вентиляция
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Номинальная мощность	30 W
I <sub>ном</sub>	0,15 A
I <sub>макс</sub>	0,15 A
Место установки	Стена
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	горизонтальный
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	2,88
Номинальный диаметр	200 mm
Уровень звукового давления	53 dB(A)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799813040


## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L <sub>WA7</sub> , высокий (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	61

L<sub>WA7</sub>= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

# ENR 20

## Характеристика

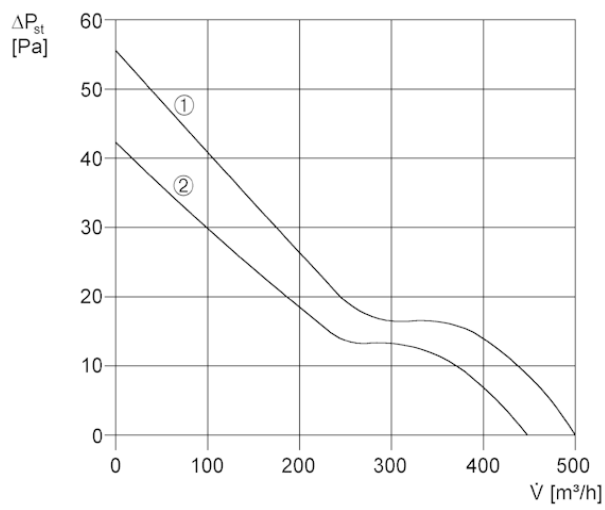

- ① ENR 20
- ② EN 20

## Габаритный чертеж [mm]

