

## EN 20



## Краткая информация

Серия EN

## Примеры применения

Ресторан, Выставочный зал, Строительный вагончик, Лекционный зал, Детский сад

Номер артикула

0081.0301

## Технические данные

Объёмный расход	450 м³/ч
Скорость вращения	1.330 1/min
Направление воздуха	Вытяжная вентиляция
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Номинальная мощность	35 W
I <sub>ном</sub>	0,25 A
I <sub>макс</sub>	0,25 A
Место установки	Стена
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	горизонтальный
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	2,695
Номинальный диаметр	200 mm
Уровень звукового давления	51 dB(A)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799813019


## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L <sub>WA7</sub> , высокий (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	59

L<sub>WA7</sub>= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

# EN 20

## Характеристика

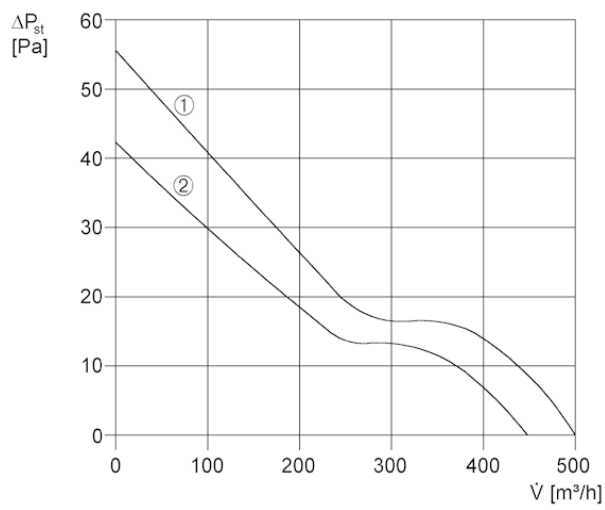

- ① ENR 20
- ② EN 20

## Габаритный чертёж [mm]

