

# EN 25



## Краткая информация

Серия EN

## Примеры применения

Ресторан, Выставочный зал, Строительный вагончик, Лекционный зал, Детский сад

Номер артикула

0081.0302

## Технические данные

Объёмный расход	750 m <sup>3</sup> /h
Скорость вращения	1.260 1/min
Направление воздуха	Вытяжная вентиляция
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Номинальная мощность	40 W
Потребляемая мощность	47 W
I <sub>ном</sub>	0,25 A
I <sub>макс</sub>	0,28 A
Место установки	Стена
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	горизонтальный
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	3,105
Номинальный диаметр	250 mm
Уровень звукового давления	54 dB(A)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799813026


## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L <sub>WA7, выско-кий</sub> (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	60

# EN 25

$L_{WA7}$  = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

## Характеристика

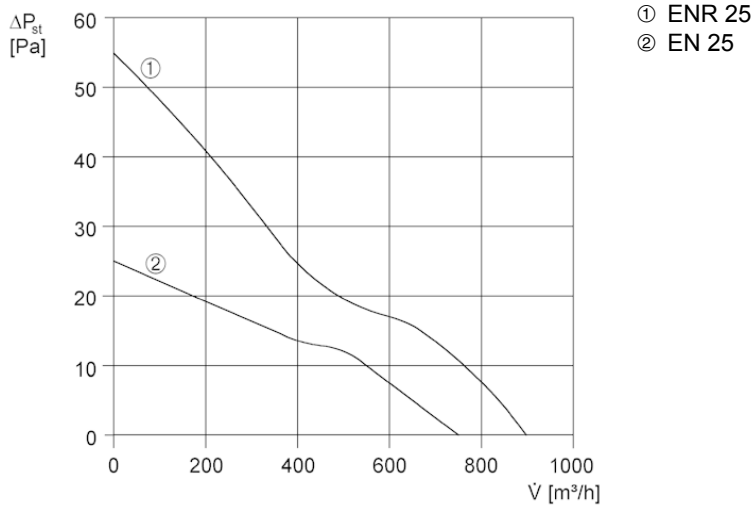

## Габаритный чертеж [mm]

