

# EN 31



## Краткая информация

Серия EN

## Примеры применения

Ресторан, Выставочный зал, Строительный вагончик, Лекционный зал, Детский сад

Номер артикула

0081.0303

## Технические данные

Объёмный расход	1.800 m <sup>3</sup> /h
Скорость вращения	1.425 1/min
Направление воздуха	Вытяжная вентиляция
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Номинальная мощность	90 W
Потребляемая мощность	110 W
I <sub>ном</sub>	0,5 A
I <sub>макс</sub>	0,6 A
Степень защиты	IP 20
Место установки	Стена
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	горизонтальный
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	5,86
Номинальный диаметр	315 mm
Уровень звукового давления	65 dB(A)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799813033


## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L <sub>WA7</sub> , ВЫСОКИЙ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	74

# EN 31

$L_{WA7}$  = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

## Характеристика

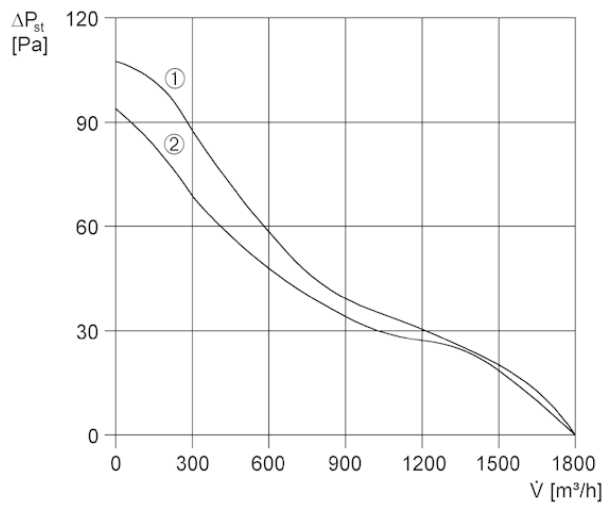

- ① ENR 31
- ② EN 31

## Габаритный чертёж [mm]

