


ЕРК 31/6 В

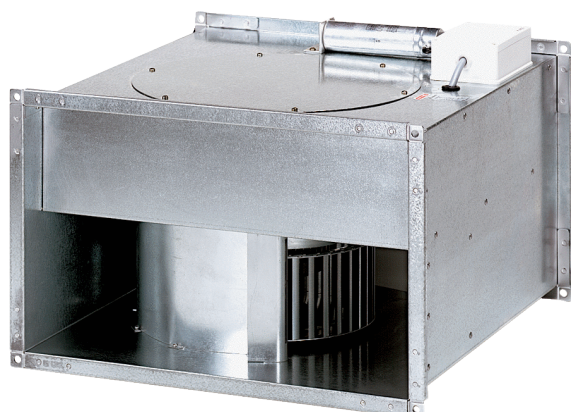

Краткая информация

Центробежный канальный вентилятор, однофазный

Номер артикула

0086.0656

Технические данные

Объёмный расход	3.500 m ³ /h
Скорость вращения	930 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Номинальная мощность	450 W
I _{ном}	2,3 A
I _{макс}	4,9 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	F
Подключение к сети	3 x 1,5 мм ²
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Вес	48 kg
Масса с упаковкой	47 kg
Размер канала	600 mm x 350 mm
Ширина с упаковкой	800 mm
Высота с упаковкой	500 mm
Глубина с упаковкой	770 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	65 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	D
GTIN (EAN)	4012799866565

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA2, S1} (dB(A))	20	47	36	35	22	12	14	2	47

ЕРК 31/6 В

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA2}, S2 (dB(A))	29	52	50	46	374	27	30	0	55
L_{WA2}, S3 (dB(A))	36	58	61	57	46	39	40	21	64
L_{WA2}, S4 (dB(A))	42	63	65	67	54	46	54	29	70
L_{WA2}, S5 (dB(A))	54	70	61	67	63	59	17	49	73
L_{WA5}, S1 (dB(A))	23	38	36	40	31	25	32	6	44
L_{WA5}, S2 (dB(A))	27	43	56	48	43	42	49	15	57
L_{WA5}, S3 (dB(A))	33	48	65	59	53	55	59	34	67
L_{WA5}, S4 (dB(A))	40	5	67	72	62	62	73	47	74
L_{WA5}, S5 (dB(A))	51	67	66	74	74	75	21	67	81
L_{WA6}, S1 (dB(A))	14	41	35	41	38	29	38	6	46
L_{WA6}, S2 (dB(A))	24	42	48	51	49	46	63	21	55
L_{WA6}, S3 (dB(A))	35	48	65	62	62	62	63	60	70
L_{WA6}, S4 (dB(A))	35	48	65	62	62	62	82	60	70
L_{WA6}, S5 (dB(A))	60	68	781	80	82	82	–	78	88


L_{WA2}= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6}= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

ЕРК 31/6 В

Характеристика

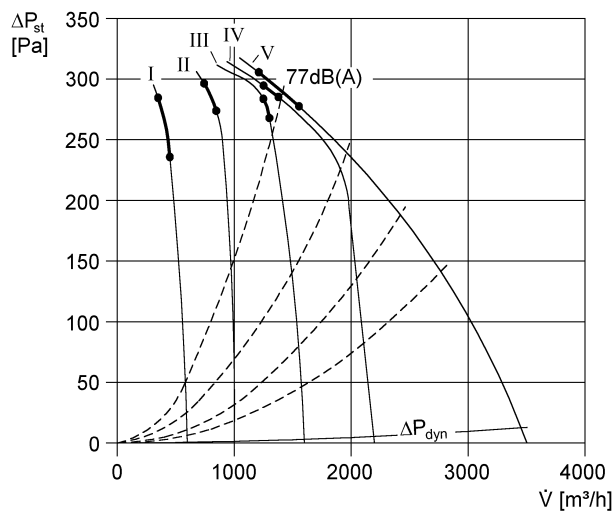

Габаритный чертеж [mm]

