

ER-AP 60 H



Краткая информация

Вентилятор для настенного монтажа для вытяжной вентиляции, объёмный расход 61 м³/ч, с регулированием влажности и переключением базовой нагрузки

Примеры применения

Ванная, Кухня, Многоквартирный дом, Жилое помещение, Столовая комната

Номер артикула

0084.0154

Технические данные

| | |
|---|------------------------------------|
| Исполнение | Регулирование с датчиком влажности |
| Объёмный расход | 35 м³/ч / 61 м³/ч |
| Скорость вращения | 900 1/min / 1.250 1/min |
| Направление воздуха | Вытяжная вентиляция |
| Регулируемая скорость вращения | – |
| SEC average | -20,23 kWh/(m²*a) |
| Напряжение питания | 230 V |
| Сетевая частота | 50 Hz |
| Потребляемая мощность | 11 W / 21 W |
| I _{макс} | 0,13 A / 0,17 A |
| Степень защиты | IP X5 |
| Подключение к сети | 3/5 x 1,5 мм² |
| Место установки | Стена / Потолок |
| Вид монтажа | Настенный монтаж |
| Вид системы | децентрализованный |
| Материал | Пластмасса |
| Цвет | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес | 1,96 kg |
| Масса с упаковкой | 2,52 kg |
| Класс фильтра | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Противопожарная защита | нет |
| Диаметр присоединений | 75 mm / 80 mm |
| Ширина | 236 mm |
| Высота | 236 mm |
| Глубина | 217,5 mm |
| Ширина с упаковкой | 255 mm |
| Высота с упаковкой | 255 mm |
| Глубина с упаковкой | 335 mm |
| Температура транспортирующей среды при I _{Мах} | 40 °C |

ER-AP 60 H


| | |
|----------------------------|---|
| Время выбега | 6 min |
| Время выбега | (Функция времени выбега доступна при использовании опционального переключателя (например, выключателя освещения)) |
| Уровень звукового давления | 33 dB(A) / 40 dB(A) (Данные соответствуют DIN 18017-3 (1990) при эквивалентной поглощающей поверхности $A_L = 10 \text{ m}^2$) |
| Номер допуска | Z-51.1-42 |
| Упаковочный комплект | 1 штук |
| Ассортимент | B |
| GTIN (EAN) | 4012799841548 |

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Всего |
|-----------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| L_{WA7} , низкий (dB(A)) | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| L_{WA7} , высокий (dB(A)) | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |

L_{WA7} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

Характеристика

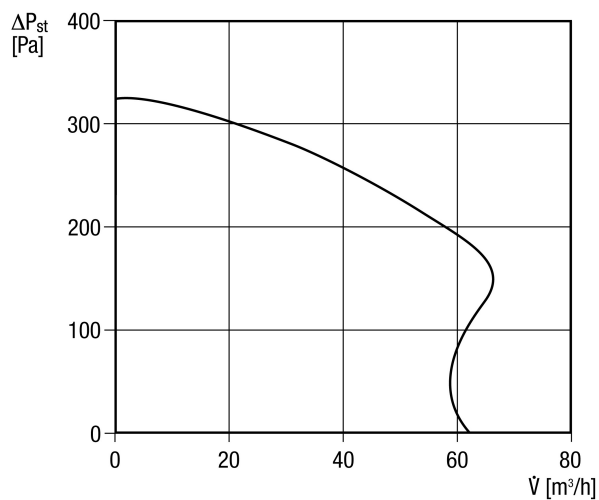

ER-AP 60 H

Габаритный чертеж [mm]

