

ERK 100



Краткая информация

Диагональный вентилятор для установки в трубу, DN 100, одноступенчатый

Примеры применения

Место производства, Склад, Жилое помещение, Выставочный зал, Мастерская

Номер артикула

0080.0173

Технические данные

Исполнение	Стандартное исполнение
Объёмный расход	130 м³/ч
Скорость вращения	2.200 1/min
Тип крыльчатки	по диагонали
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	25 W
Потребляемая мощность	25 W
I _{макс}	0,16 A
Степень защиты	IP 44
Тепловой класс	B
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал корпуса	Полипропилен
Вес	1 kg
Масса с упаковкой	1,28 kg
Номинальный диаметр	100 mm
Ширина	171 mm
Высота	196 mm
Глубина	238 mm
Ширина с упаковкой	208 mm
Высота с упаковкой	199 mm
Глубина с упаковкой	245 mm
Температура транспортируемых сред	40 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799801733


ERK 100

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA5} , ВЫСОКИЙ (dB(A))	–	40	43	42	40	36	34	26	45

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

Характеристика

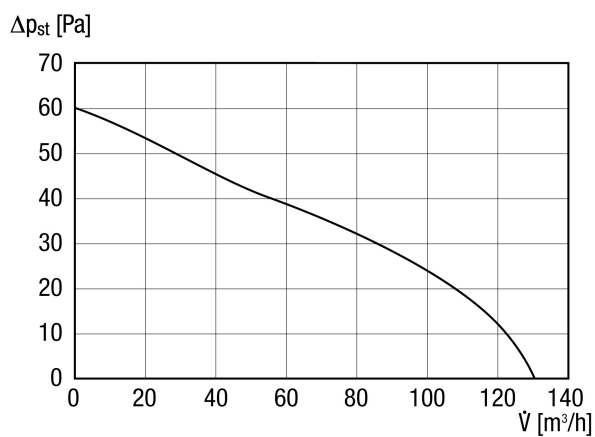

Габаритный чертеж [mm]

