

ERK 150



Краткая информация

Диагональный вентилятор для установки в трубу, DN 150, двухступенчатый

Примеры применения

Место производства, Склад, Жилое помещение, Выставочный зал, Мастерская

Номер артикула

0080.0179

Технические данные

Исполнение	Стандартное исполнение
Объёмный расход	340 m ³ /h / 480 m ³ /h
Скорость вращения	2.000 1/min / 2.700 1/min
Тип крыльчатки	по диагонали
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	60 W / 80 W
I _{макс}	0,27 A / 0,36 A
Степень защиты	IP 44
Тепловой класс	B
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал	Пластмасса PP
Материал корпуса	Полипропилен
Цвет	бело-серый
Вес	2,44 kg
Масса с упаковкой	3 kg
Номинальный диаметр	150 mm
Ширина	192 mm
Высота	244 mm
Глубина	293,4 mm
Ширина с упаковкой	235 mm
Высота с упаковкой	295 mm
Глубина с упаковкой	325 mm
Температура транспортируемых сред	40 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799801795


ERK 150

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA5} , низ- кий, 300 куб. м при 100 Па внеш. (dB(A))	–	49	56	59	60	50	42	29	60
L_{WA5} , высо- кий (dB(A))	–	53	60	63	64	56	48	37	66

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

Характеристика

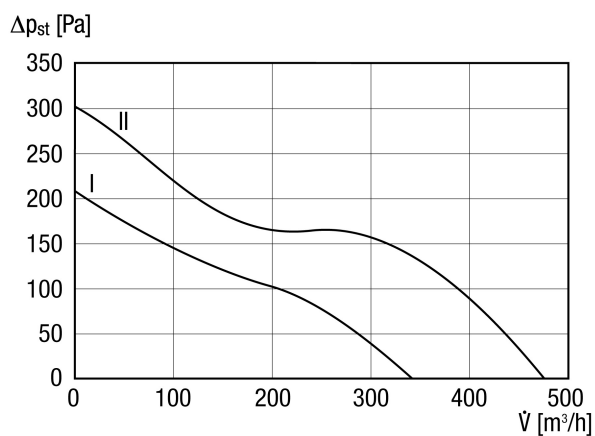

Габаритный чертеж [мм]

