

ERR 12/1 N



Краткая информация

Центробежный трубный вентилятор, DN 125, низкое потребление энергии, однофазный ток

Примеры применения

Отсос на станках, Обдув рабочего места, Место производства, Склад, Лаборатория

Номер артикула

0080.0866

Технические данные

Объёмный расход	282 m³/h
Скорость вращения	2.473 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz / 60 Hz
Номинальная мощность	30 W
I _{макс}	0,14 A
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	F
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал корпуса	Листовая сталь
Цвет	порошковое покрытие, типа RAL 7001
Вес	2,7 kg
Масса с упаковкой	3,295 kg
Номинальный диаметр	125 mm
Ширина	305 mm
Высота	250 mm
Глубина	305 mm
Ширина с упаковкой	305 mm
Высота с упаковкой	270 mm
Глубина с упаковкой	305 mm
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	-20 °C до 60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	E
GTIN (EAN)	4012799808664


ERR 12/1 N

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
$L_{WA2, S5}$ (dB(A))	–	35	43	47	51	48	40	26	54

L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

Характеристика

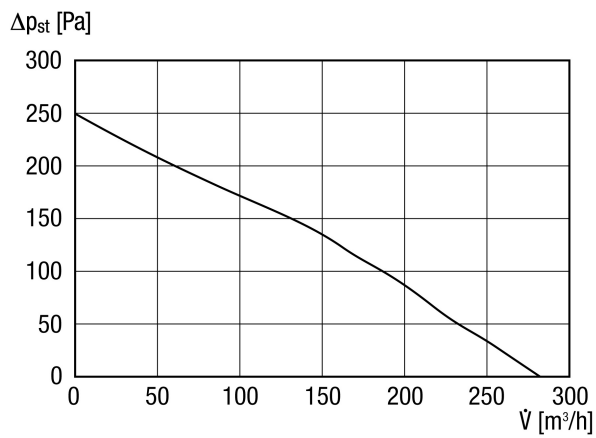

ERR 12/1 N

Габаритный чертеж [mm]

