

ERR 35/1



Краткая информация

Центробежный трубный вентилятор, DN 355, однофазный ток

Примеры применения

Отсос на станках, Обдув рабочего места, Место производства, Склад, Лаборатория

Номер артикула

0080.0870

Технические данные

Объёмный расход	2.200 m ³ /h
Скорость вращения	1.330 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Номинальная мощность	248 W
I _{ном}	1,1 A
I _{макс}	1,12 A
Степень защиты	IP X4
Материал корпуса	Листовая сталь, с порошковым покрытием
Вес	11,9 kg
Масса с упаковкой	13,5 kg
Номинальный диаметр	355 mm
Ширина с упаковкой	525 mm
Высота с упаковкой	445 mm
Глубина с упаковкой	520 mm
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	-20 °C до 40 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799808701

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA2, S1} (dB(A))	29	45	38	36	38	40	24	16	49
L _{WA2, ступень 2} (dB(A))	34	50	45	45	46	50	46	26	56

ERR 35/1

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA2} , ступень 3 (dB(A))	35	53	51	55	59	57	56	47	65
L_{WA2} , ступень 4 (dB(A))	35	49	52	58	61	61	58	54	68
L_{WA2} , ступень 5 (dB(A))	38	47	54	61	62	64	61	56	70
L_{WA5} , S1 (dB(A))	27	40	43	45	68	55	41	29	69
L_{WA5} , S2 (dB(A))	38	44	53	55	60	76	68	46	78
L_{WA5} , S3 (dB(A))	42	48	62	67	69	68	77	64	80
L_{WA5} , S4 (dB(A))	44	50	64	71	74	71	76	71	81
L_{WA5} , S5 (dB(A))	48	52	65	72	76	73	77	75	83
L_{WA6} , S1 (dB(A))	27	45	44	45	54	55	38	30	59
L_{WA6} , S2 (dB(A))	31	46	56	54	58	68	64	44	71
L_{WA6} , S3 (dB(A))	41	50	62	63	67	69	74	67	78
L_{WA6} , S4 (dB(A))	46	53	65	67	73	73	74	73	81
L_{WA6} , S5 (dB(A))	47	55	66	70	73	76	73	73	82


L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6} = Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

ERR 35/1

Характеристика

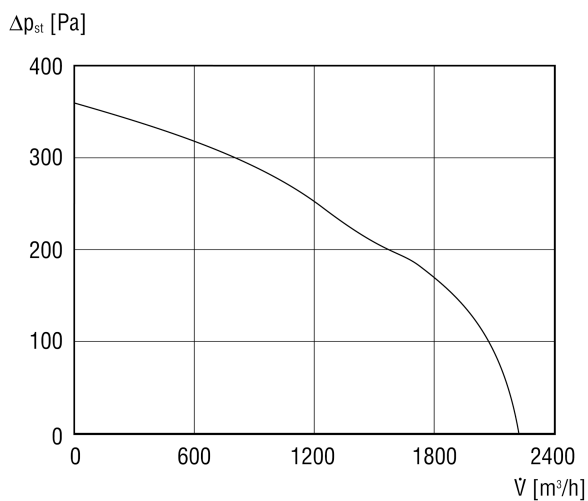

Габаритный чертеж [mm]

