

# ERR 35/1 S



## Краткая информация

Центробежный трубный вентилятор, DN 355, однофазный ток

## Примеры применения

Отсос на станках, Обдув рабочего места, Место производства, Склад, Лаборатория

Номер артикула

0080.0871

## Технические данные

Объёмный расход	2.350 m³/h
Скорость вращения	2.350 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Номинальная мощность	630 W
I <sub>ном</sub>	2,8 A
I <sub>макс</sub>	2,82 A
Степень защиты	IP X4
Материал корпуса	Листовая сталь, с порошковым покрытием
Вес	13 kg
Масса с упаковкой	14,525 kg
Номинальный диаметр	355 mm
Ширина с упаковкой	515 mm
Высота с упаковкой	440 mm
Глубина с упаковкой	515 mm
Температура транспортирующей среды при I <sub>Max</sub>	-20 °C до 40 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799808718

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L <sub>WA2, S1</sub> (dB(A))	32	48	41	39	41	43	27	19	52
L <sub>WA2, S2</sub> (dB(A))	37	53	48	48	49	53	49	29	59

## ERR 35/1 S

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
<b>L<sub>WA2</sub>, S3</b> (dB(A))	38	56	54	58	62	60	59	50	68
<b>L<sub>WA2</sub>, S4</b> (dB(A))	38	52	55	61	64	64	61	57	71
<b>L<sub>WA2</sub>, S5</b> (dB(A))	41	50	57	64	65	67	64	59	73
<b>L<sub>WA5</sub>, S1</b> (dB(A))	30	43	46	48	71	58	44	32	72
<b>L<sub>WA5</sub>, S2</b> (dB(A))	41	47	56	58	63	79	71	49	81
<b>L<sub>WA5</sub>, S3</b> (dB(A))	45	51	65	70	72	71	80	67	83
<b>L<sub>WA5</sub>, S4</b> (dB(A))	47	53	67	74	77	74	79	74	84
<b>L<sub>WA5</sub>, S5</b> (dB(A))	51	55	68	75	79	76	80	78	86
<b>L<sub>WA6</sub>, S1</b> (dB(A))	30	48	47	48	57	58	41	33	62
<b>L<sub>WA6</sub>, S2</b> (dB(A))	34	49	59	57	61	71	67	47	74
<b>L<sub>WA6</sub>, S3</b> (dB(A))	44	53	65	66	70	72	77	70	81
<b>L<sub>WA6</sub>, S4</b> (dB(A))	49	56	68	70	76	76	77	76	84
<b>L<sub>WA6</sub>, S5</b> (dB(A))	50	58	69	73	76	79	76	76	85


L<sub>WA2</sub>= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L<sub>WA5</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L<sub>WA6</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

# ERR 35/1 S

## Характеристика

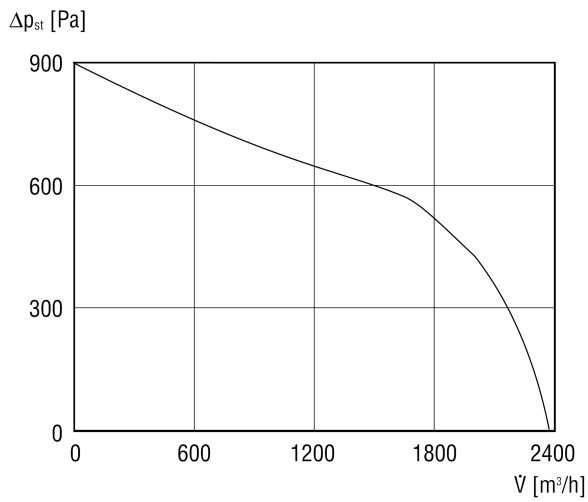

## Габаритный чертеж [mm]

