

ERV 120



Краткая информация

Внутритрубный вентилятор для установки в стенную втулку WH 120

Примеры применения

Ванная, Туалет, Кладовая, Кладовая, Подвал

Номер артикула

0080.0984


Технические данные

Объёмный расход	195 m³/h
Скорость вращения	2.480 1/min
Направление воздуха	Вытяжная вентиляция
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	17 W
I _{макс}	0,11 A
Степень защиты	IP X2
Переключение числа полюсов	–
Подключение к сети	3 x 1,5 мм²
Место установки	Стена / потолок
Место установки	Помещение с отработавшим воздухом
Вид монтажа	Труба
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	0,6 kg
Масса с упаковкой	0,7 kg
Номинальный диаметр	119 mm
Подходит для номинального диаметра	120 mm
Ширина	119 mm
Высота	119 mm
Глубина	97 mm
Ширина с упаковкой	130 mm
Высота с упаковкой	120 mm
Глубина с упаковкой	130 mm
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	40 °C

ERV 120


Т _а — температура окружающей среды	-20 °C ≤ Т _а ≤ +40 °C
Уровень звукового давления	37 dB(A) (Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	А
GTIN (EAN)	4012799809845

Характеристика

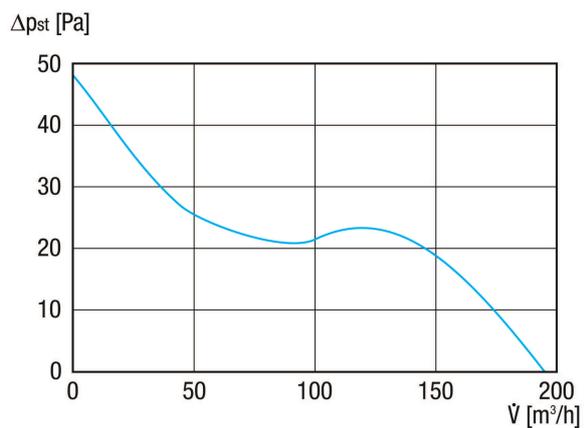

ERV 120

Габаритный чертеж [mm]

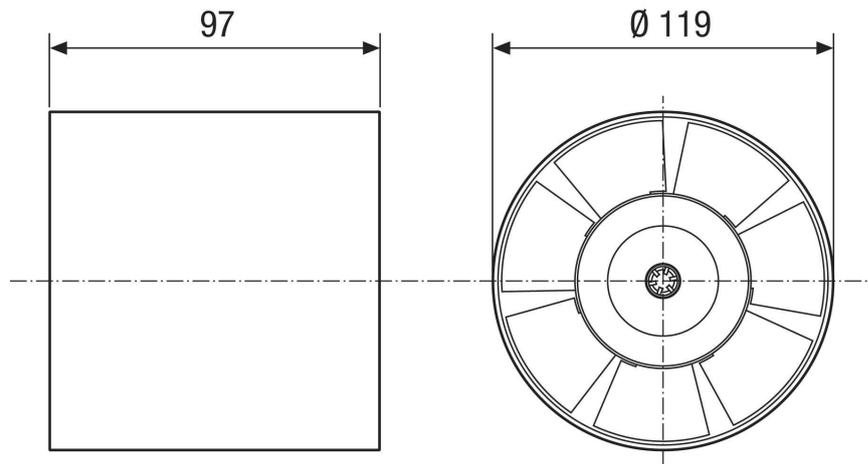

ERV 120

Габаритный чертеж [mm]

