

ERV 150 TC



Краткая информация

Внутритрубный вентилятор для установки в стенную втулку WH 150, с таймером

Примеры применения

Ванная, Туалет, Кладовая, Кладовая, Подвал

Номер артикула

0080.0987


Технические данные

Объёмный расход	366 м³/ч
Скорость вращения	2.440 1/min
Направление воздуха	Вытяжная вентиляция
Регулируемая скорость вращения	–
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	38 W
I _{макс}	0,27 A
Степень защиты	IP X2
Переключение числа полюсов	–
Подключение к сети	3 x 1,5 мм² / 5 x 1,5 мм²
Место установки	Стена / потолок
Место установки	Помещение с отработавшим воздухом
Вид монтажа	Труба
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	0,8 kg
Масса с упаковкой	1 kg
Номинальный диаметр	151 mm
Подходит для номинального диаметра	151 mm
Ширина	151 mm
Высота	151 mm
Глубина	125 mm
Ширина с упаковкой	160 mm
Высота с упаковкой	160 mm
Глубина с упаковкой	130 mm
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	40 °C

ERV 150 TC

Т _а — температура окружающей среды	-20 °C ≤ Т _а ≤ +40 °C
Уровень звукового давления	43 dB(A) (Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	A
GTIN (EAN)	4012799809876

Характеристика

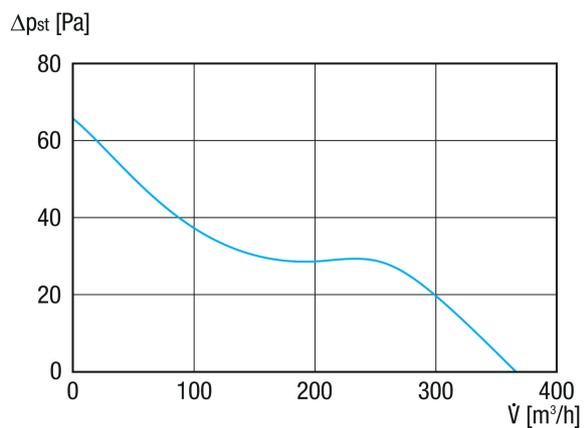

ERV 150 TC

Габаритный чертеж [mm]

