

ER 100 D



Краткая информация

Вентиляторный узел и крышка с фильтром для установки в корпус скрытого монтажа, объёмный расход регулируемый на 35 м³/ч, 60 м³/ч, 101 м³/ч

Примеры применения

Ванная, Кухня, Многоквартирный дом, Жилое помещение, Столовая комната

Номер артикула

0084.0137

Технические данные

Исполнение	Исполнение с 3-ступенчатым переключением
Объёмный расход	35 м³/ч / 60 м³/ч / 100 м³/ч
Скорость вращения	850 1/min / 1.250 1/min / 1.900 1/min
Направление воздуха	Вытяжная вентиляция
Регулируемая скорость вращения	–
SEC average	-9,95 kWh/(м²*а)
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Потребляемая мощность	10 W / 21 W / 29 W
I _{макс}	0,1 A / 0,12 A / 0,14 A
Степень защиты	IP X5
Подключение к сети	5 x 1,5 мм²
Место установки	Стена / Потолок
Вид монтажа	Скрытый монтаж
Вид системы	децентрализованный
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	1,51 kg
Масса с упаковкой	1,8 kg
Класс фильтра	ISO Coarse 30 % (G2)
Направление выпуска	на боку
Ширина	250 mm
Высота	250 mm
Глубина	150 mm
Ширина с упаковкой	280 mm
Высота с упаковкой	280 mm
Глубина с упаковкой	155 mm
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	40 °C

ER 100 D


Уровень звукового давления	27 dB(A) / 36 dB(A) / 45 dB(A) (Данные соответствуют DIN 18017-3 (1990) при эквивалентной поглощающей поверхности $A_L = 10 \text{ м}^2$)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	B
GTIN (EAN)	4012799841371

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA7} , низкий (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	31
L_{WA7} , средний (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	40
L_{WA7} , высокий (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	49

L_{WA7} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

Характеристика

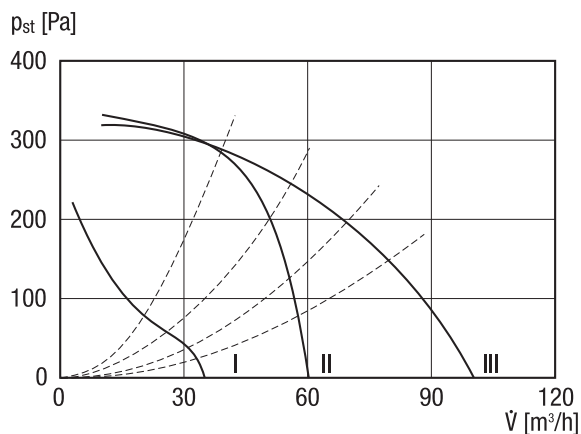

ER 100 D

Габаритный чертеж [mm]



Вентиляторный узел ER с корпусом скрытого монтажа ER-UP/G или ER-UPD

ER 100 D

Габаритный чертеж [mm]



Вентиляторный узел ER с корпусом скрытого монтажа ER-UP/G или ER-UPD и двухкомнатным присоединением