

ER 100 VZ 15



Краткая информация

Вентиляторный узел с крышкой и фильтром для установки в корпус для скрытого монтажа, объемный расход 101 м³/ч, с таймером замедления, время выбега 15 минут

Примеры применения

Ванная, Кухня, Многоквартирный дом, Жилое помещение, Столовая комната

Номер артикула

0084.0140

Технические данные

Исполнение	Таймер замедления, время выбега 15 минут
Объемный расход	101 м³/ч
Скорость вращения	1.900 1/min
Направление воздуха	Вытяжная вентиляция
Регулируемая скорость вращения	–
SEC average	-6,5 kWh/(m²*a)
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Потребляемая мощность	29,5 W
I _{макс}	0,14 A
Степень защиты	IP X5
Подключение к сети	5 x 1,5 мм²
Место установки	Стена / Потолок
Вид монтажа	Скрытый монтаж
Вид системы	децентрализованный
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	1,47 kg
Масса с упаковкой	1,75 kg
Класс фильтра	ISO Coarse 30 % (G2)
Направление выпуска	на боку
Ширина	250 mm
Высота	250 mm
Глубина	150 mm
Ширина с упаковкой	280 mm
Высота с упаковкой	280 mm
Глубина с упаковкой	155 mm
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	40 °C

ER 100 VZ 15


Время выбега	15 min
Замедление включения	50 s
Уровень звукового давления	45 dB(A) (Данные соответствуют DIN 18017-3 (1990) при эквивалентной поглощающей поверхности $A_L = 10 \text{ m}^2$)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	B
GTIN (EAN)	4012799841401

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA7} , высокий (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	49

L_{WA7} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

Характеристика

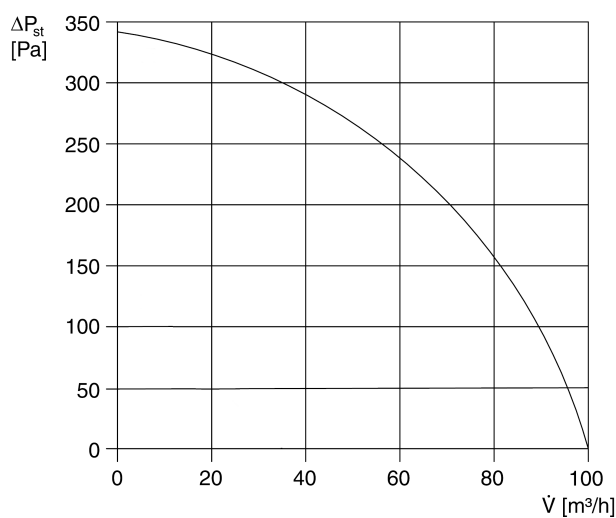

ER 100 VZ 15

Габаритный чертеж [mm]



Вентиляторный узел ER с корпусом скрытого монтажа ER-UP/G или ER-UPD

ER 100 VZ 15

Габаритный чертеж [mm]



Вентиляторный узел ER с корпусом скрытого монтажа ER-UP/G или ER-UPD и двухкомнатным присоединением