



### Краткая информация

Вентиляторный узел с крышкой и фильтром для установки в корпус для скрытого монтажа, объемный расход 62 м³/ч, с таймером замедления

### Примеры применения

Ванная, Кухня, Многоквартирный дом, Жилое помещение, Столовая комната

Номер артикула

0084.0101

### Технические данные

Исполнение	Таймер с замедлением
Объемный расход	62 м³/ч
Скорость вращения	1.250 1/min
Направление воздуха	Вытяжная вентиляция
Регулируемая скорость вращения	–
SEC average	-3,43 kWh/(м²*а)
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Потребляемая мощность	21 W
I <sub>макс</sub>	0,16 A
Степень защиты	IP X5
Подключение к сети	5 x 1,5 мм²
Место установки	Стена / Потолок
Вид монтажа	Скрытый монтаж
Вид системы	децентрализованный
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	1,5 kg
Масса с упаковкой	1,78 kg
Класс фильтра	ISO Coarse 30 % (G2)
Направление выпуска	на боку
Ширина	250 mm
Высота	250 mm
Глубина	140 mm
Ширина с упаковкой	285 mm
Высота с упаковкой	285 mm
Глубина с упаковкой	155 mm
Температура транспортирующей среды при I <sub>Max</sub>	40 °C

# ER 60 VZ


Время выбега	6 min
Замедление включения	50 s
Уровень звукового давления	36 dB(A) (Данные соответствуют DIN 18017-3 (1990) при эквивалентной поглощающей поверхности $A_L = 10 \text{ m}^2$ )
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	B
GTIN (EAN)	4012799841012

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
$L_{WA7}$ , высокий (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	40

$L_{WA7}$  = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

## Характеристика

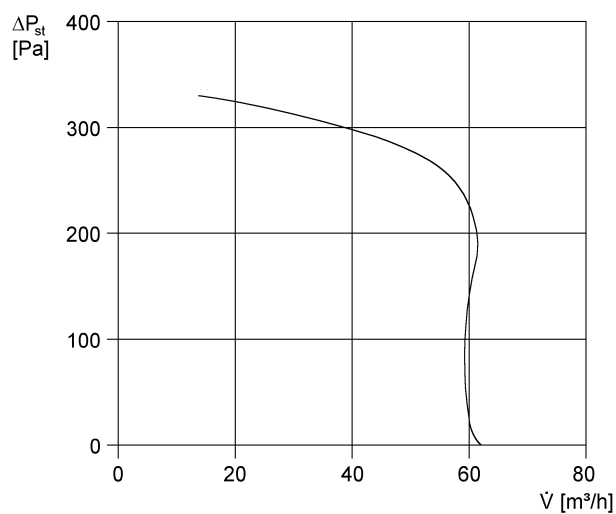

# ER 60 VZ

Габаритный чертеж [mm]



Вентиляторный узел ER с корпусом скрытого монтажа ER-UP/G или ER-UPD

# ER 60 VZ

Габаритный чертеж [mm]



Вентиляторный узел ER с корпусом скрытого монтажа ER-UP/G или ER-UPD и двухкомнатным присоединением