

ESR 12 S



Краткая информация

Шумоглушащий вентиляционный бокс с поворотным вентилятором, DN125, однофазный

Номер артикула

0080.0227

Технические данные

Объёмный расход	330 м³/ч
Скорость вращения	2.430 1/min
Регулируемая скорость вращения	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Номинальная мощность	65 W
I _{ном}	0,28 A
I _{макс}	0,3 A
Вес	12
Поворотный вентилятор	–
Номинальный диаметр	125 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	75 °C
Температура окружающей среды	75 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799802273

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA5} , S5 (dB(A))	–	35	42	40	39	38	32	24	47
L _{WA6} , S5 (dB(A))	–	44	53	61	61	57	53	43	65
L _{WA2} , S5 (dB(A))	–	35	40	40	30	25	22	16	44


L_{WA2}= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6}= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

ESR 12 S

Характеристика

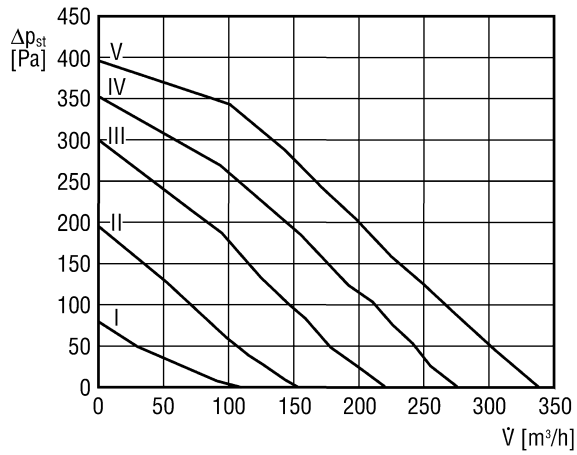

Габаритный чертеж [mm]

