

# ESR 16-2



## Краткая информация

Шумоглушающий вентиляционный бокс, DN 160, однофазный ток

## Примеры применения

Торговое помещение, Выставочный зал, Офис, Примечная кабина, Офис

Номер артикула

0080.0611

## Технические данные

Объёмный расход	380 m <sup>3</sup> /h
Скорость вращения	2.000 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Номинальная мощность	110 W
I <sub>ном</sub>	0,4 A
I <sub>макс</sub>	0,5 A
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	B
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	11,2 kg
Масса с упаковкой	12,45 kg
Номинальный диаметр	160 mm
Ширина с упаковкой	555 mm
Высота с упаковкой	270 mm
Глубина с упаковкой	400 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °C до 50 °C
Температура транспортирующей среды при I <sub>Max</sub>	-20 °C до 50 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799806110

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
<b>L<sub>WA2, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	-	42	33	33	25	19	19	17	43

# ESR 16-2


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	–	47	45	40	40	38	37	33	51
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	–	49	53	55	60	58	57	54	65

$L_{WA2}$  = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

$L_{WA5}$  = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

$L_{WA6}$  = Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

## Характеристика

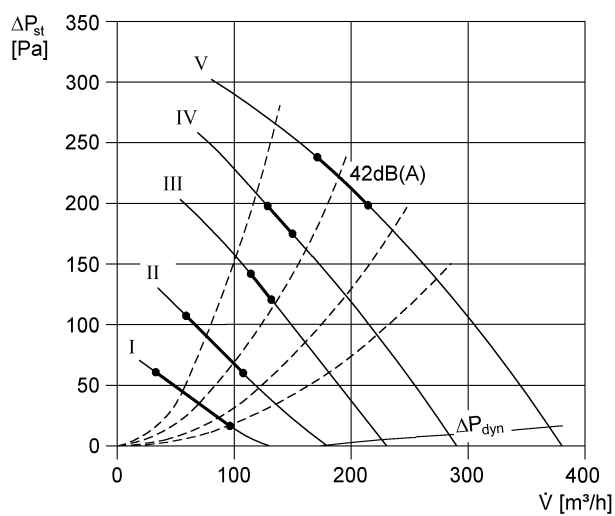

# ESR 16-2

Габаритный чертеж [mm]

