



Краткая информация

Шумоглушающий вентиляционный бокс с поворотным вентилятором, DN 160, однофазный ток

Примеры применения

Торговое помещение, Выставочный зал, Офис, Офис, Примерочная кабина

Номер артикула

0080.0618

Технические данные

Объёмный расход	550 m ³ /h
Скорость вращения	2.530 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Номинальная мощность	95 W
I _{ном}	0,41 A
I _{макс}	0,5 A
Степень защиты	IP X4
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	17,9
Масса с упаковкой	19,54 kg
Поворотный вентилятор	✓
Номинальный диаметр	160 mm
Ширина с упаковкой	495 mm
Высота с упаковкой	320 mm
Глубина с упаковкой	635 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °C до 80 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	80 °C
Температура окружающей среды	-20 °C до 80 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799806189

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA5, S5} (dB(A))	-	40	49	49	41	40	38	28	53

ESR 16-2 S


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	–	50	58	67	65	62	58	45	70
$L_{WA2, S5}$ (dB(A))	–	43	45	49	34	29	27	21	51

L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6} = Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

Характеристика

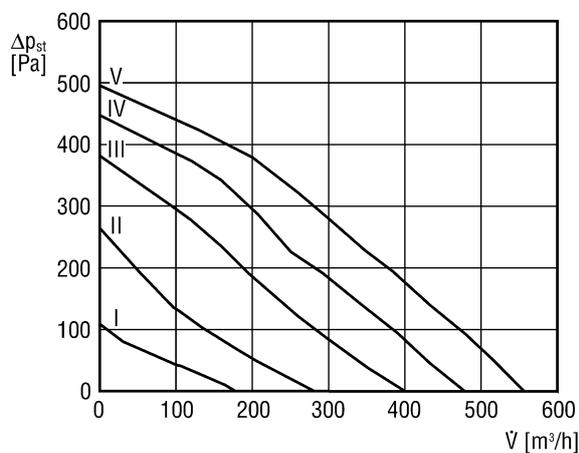

ESR 16-2 S

Габаритный чертеж [mm]

