

ESR 16 S



Краткая информация

Шумоглушащий вентиляционный бокс с поворотным вентилятором, DN160, однофазный

Номер артикула

0080.0228

Технические данные

Объёмный расход	550 м³/ч
Скорость вращения	2.530 1/min
Регулируемая скорость вращения	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Номинальная мощность	95 W
I _{ном}	0,41 A
I _{макс}	0,5 A
Вес	20
Поворотный вентилятор	–
Номинальный диаметр	160 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	80 °C
Температура окружающей среды	80 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799802280

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA5} , S5 (dB(A))	–	40	49	49	41	40	38	28	53
L _{WA6} , S5 (dB(A))	–	50	58	67	65	62	58	45	70
L _{WA2} , S5 (dB(A))	–	43	45	49	34	29	27	21	51


L_{WA2}= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6}= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

ESR 16 S

Характеристика

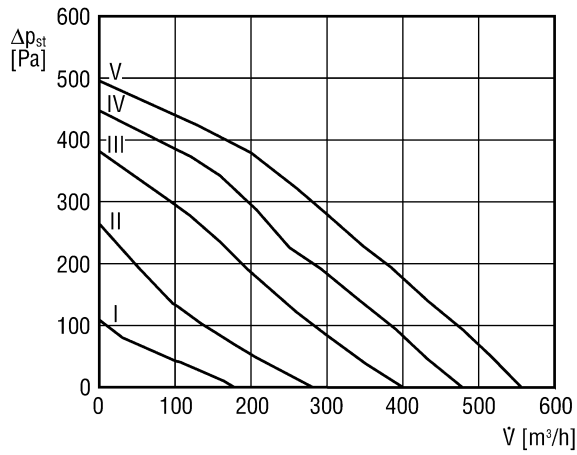

Габаритный чертеж [mm]

