

ESR 20-2



Краткая информация

Шумоглушащий вентиляционный бокс, DN 200, однофазный ток

Номер артикула

0080.0058

Технические данные

Объёмный расход	700 m ³ /h (Необходимая $\Delta P_{st \min} = 50 \text{ Pa}$)
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	170 W
I _{ном}	0,6 A
I _{макс}	0,8 A
Степень защиты	IP 44
Тепловой класс	B
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Масса с упаковкой	16,868 kg
Номинальный диаметр	200 mm
Ширина с упаковкой	540 mm
Высота с упаковкой	320 mm
Глубина с упаковкой	400 mm
Температура транспортирующей среды при I _{макс}	-20 °C до 50 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799800583

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA2, S5} (dB(A))	–	48	40	41	30	22	22	21	49
L _{WA5, S5} (dB(A))	–	49	48	46	43	42	44	41	54

ESR 20-2


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	–	50	53	58	66	64	63	59	70

L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6} = Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

Характеристика

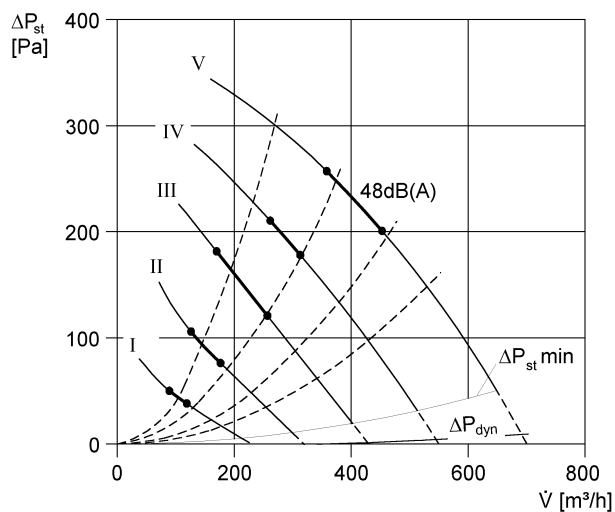

ESR 20-2

Габаритный чертеж [mm]

