

# ESR 20/1



## Краткая информация

Шумоглушающий вентиляционный бокс, DN200, однофазный

Номер артикула

0080.0283

## Технические данные

Объёмный расход	700 m <sup>3</sup> /h
Скорость вращения	1.450 1/min
Регулируемая скорость вращения	–
Номинальная мощность	140 W
I <sub>ном</sub>	0,6 A
I <sub>макс</sub>	0,6 A
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	B
Вес	15,3
Номинальный диаметр	200 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	45 °C
Температура транспортирующей среды при I <sub>макс</sub>	45 °C (Необходимая $\Delta P_{st \min} = 50 \text{ Pa}$ )
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799802839

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L <sub>WA2</sub> , S5 (dB(A))	–	48	40	41	30	22	22	21	49
L <sub>WA5</sub> , S5 (dB(A))	–	49	48	46	43	42	44	41	54
L <sub>WA6</sub> , S5 (dB(A))	–	50	53	58	66	64	63	59	70


L<sub>WA2</sub>= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L<sub>WA5</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L<sub>WA6</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

# ESR 20/1

## Характеристика

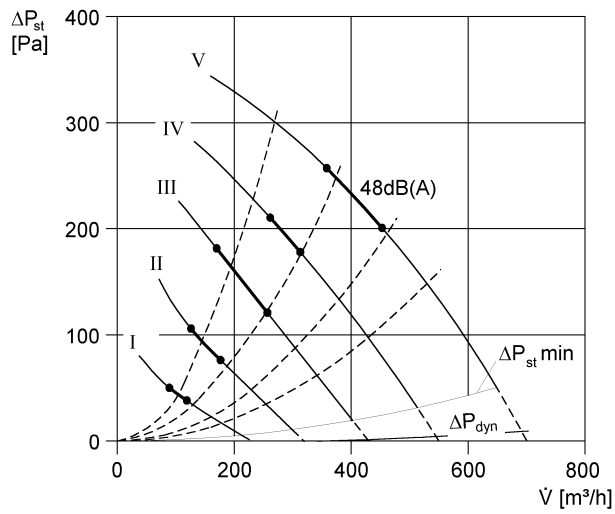

## Габаритный чертеж [mm]

