

ESR 20 S



Краткая информация

Шумоглушающий вентиляционный бокс с поворотным вентилятором, DN200, однофазный

Номер артикула

0080.0229

Технические данные

Объёмный расход	890 м³/ч
Скорость вращения	2.490 1/min
Регулируемая скорость вращения	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Номинальная мощность	190 W
I _{ном}	0,84 A
I _{макс}	0,9 A
Вес	20
Поворотный вентилятор	–
Номинальный диаметр	200 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	55 °C
Температура окружающей среды	55 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799802297

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA5} , S5 (dB(A))	–	46	56	55	48	47	46	38	60
L _{WA6} , S5 (dB(A))	–	54	63	72	69	68	62	55	75
L _{WA2} , S5 (dB(A))	–	46	48	54	37	31	29	23	56


L_{WA2}= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6}= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

ESR 20 S

Характеристика

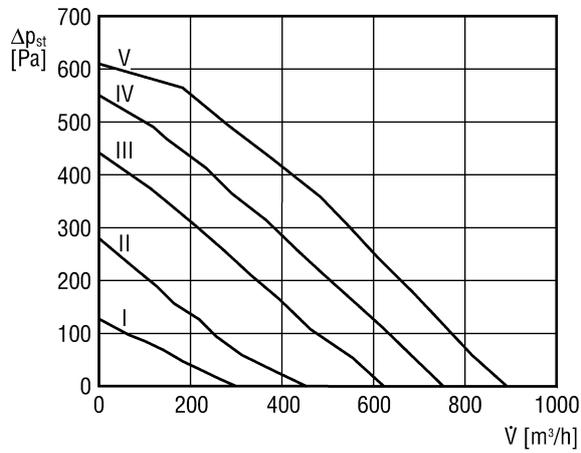

Габаритный чертеж [mm]

