



### Краткая информация

Шумоглушающий вентиляционный бокс, DN 250, однофазный ток

### Примеры применения

Торговое помещение, Выставочный зал, Офис, Примерочная кабина, Офис

Номер артикула

0080.0613

### Технические данные

Объёмный расход	1.100 m <sup>3</sup> /h
Скорость вращения	1.840 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Номинальная мощность	290 W
I <sub>ном</sub>	0,9 A
I <sub>макс</sub>	1,3 A
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	F
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	16,9 kg
Масса с упаковкой	18,96 kg
Номинальный диаметр	250 mm
Ширина с упаковкой	640 mm
Высота с упаковкой	315 mm
Глубина с упаковкой	500 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °C до 50 °C
Температура транспортирующей среды при I <sub>Max</sub>	-20 °C до 50 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799806134

### Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
<b>L<sub>WA2, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	46	41	39	34	31	36	33	48

# ESR 25-2


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	–	55	54	50	46	48	51	46	60
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	–	55	59	63	69	68	67	63	74

$L_{WA2}$  = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

$L_{WA5}$  = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

$L_{WA6}$  = Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

## Характеристика

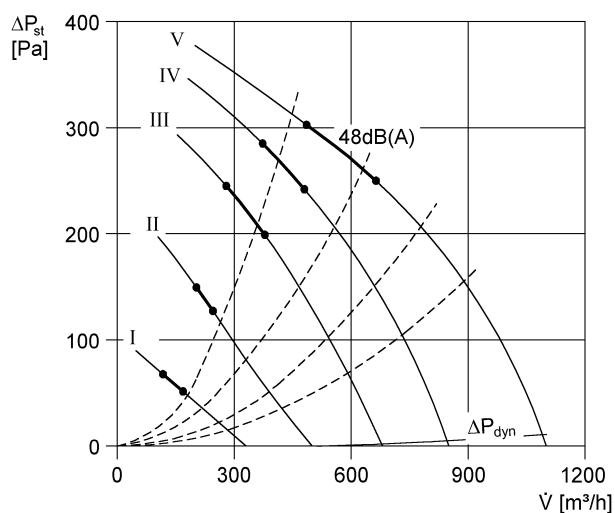

# ESR 25-2

Габаритный чертеж [mm]

