

## ESR 25-2 EC



## Краткая информация

Шумоглушащий вентиляционный бокс с двигателем EC и поворотным вентилятором, DN 255, однофазный ток

## Примеры применения

Торговое помещение, Выставочный зал, Офис, Офис, Примерочная кабина

Номер артикула

0080.0713

## Технические данные

Объёмный расход	1.190 m <sup>3</sup> /h
Скорость вращения	3.210 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	204 W
I <sub>ном</sub>	1,4 A
I <sub>макс</sub>	1,4 A
Степень защиты	IP 44
Тепловой класс	B
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серебряный
Вес	18,202 kg
Масса с упаковкой	20,4 kg
Поворотный вентилятор	✓
Номинальный диаметр	250 mm
Ширина	480 mm
Высота	287 mm
Глубина	577 mm
Ширина с упаковкой	500 mm
Высота с упаковкой	320 mm
Глубина с упаковкой	640 mm
Температура транспортирующей среды при I <sub>Max</sub>	-20 °C до 50 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	E
GTIN (EAN)	4012799807131

# ESR 25-2 EC

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
$L_{WA2}$ , высокий (dB(A))	39	49	65	57	51	49	44	36	65
$L_{WA5}$ , высокий (dB(A))	46	61	78	67	64	60	55	50	78
$L_{WA6}$ , высокий (dB(A))	49	58	79	73	73	74	68	59	81

$L_{WA2}$  = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

$L_{WA5}$  = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

$L_{WA6}$  = Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

## Характеристика

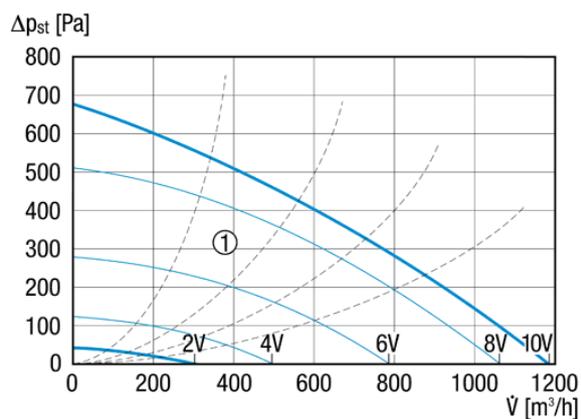

① Вспомогательные графические характеристики управляющего напряжения 2-10 В

# ESR 25-2 EC

Габаритный чертеж [mm]

