

ESR 25/1



Краткая информация

Шумоглушающий вентиляционный бокс, DN250, однофазный

Номер артикула

0080.0284

Технические данные

Объёмный расход	1.100 m ³ /h
Скорость вращения	1.840 1/min
Регулируемая скорость вращения	–
Номинальная мощность	280 W
I _{ном}	0,9 A
I _{макс}	1,3 A
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	F
Вес	18,3
Номинальный диаметр	250 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	60 °C
Температура транспортирующей среды при I _{макс}	60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799802846

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA2} , S5 (dB(A))	–	46	41	39	34	31	36	33	48
L _{WA5} , S5 (dB(A))	–	55	54	50	46	48	51	46	60
L _{WA6} , S5 (dB(A))	–	55	59	63	69	68	67	63	74


L_{WA2}= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6}= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

ESR 25/1

Характеристика

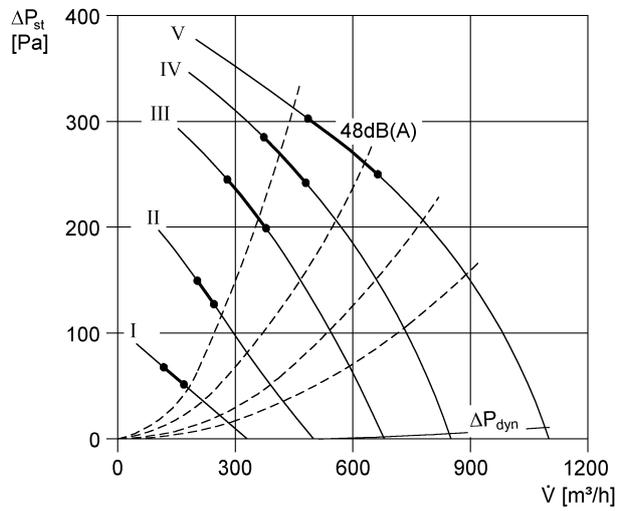

Габаритный чертеж [mm]

