

## ESR 25 EC



## Краткая информация

Шумоглушащий вентиляционный бокс с двигателем ЕС и поворотным вентилятором, DN 250, однофазный ток

## Примеры применения

Торговое помещение, Выставочный зал, Офис, Офис, Примерочная кабина

Номер артикула

0080.0087

## Технические данные

Объёмный расход	1.130 m <sup>3</sup> /h
Скорость вращения	2.770 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz / 60 Hz
Номинальная мощность	204 W
Потребляемая мощность	204 W
I <sub>ном</sub>	1,3 A
I <sub>макс</sub>	1,5 A
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	B
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	Серебро
Вес	18,85 kg
Масса с упаковкой	20,65 kg
Поворотный вентилятор	✓
Номинальный диаметр	250 mm
Ширина	577 mm
Высота	482 mm
Глубина	287 mm
Ширина с упаковкой	640 mm
Высота с упаковкой	495 mm
Глубина с упаковкой	320 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °C до 70 °C
Температура окружающей среды	-20 °C до 70 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	E

## ESR 25 EC

GTIN (EAN)	4012799800873
------------	---------------

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
<b>L<sub>WA2</sub>, S1</b> <b>(dB(A))</b>	40	47	59	57	70	48	43	38	71
<b>L<sub>WA2</sub>, S2</b> <b>(dB(A))</b>	40	47	60	57	70	48	41	34	71
<b>L<sub>WA2</sub>, S3</b> <b>(dB(A))</b>	41	48	61	58	70	48	40	32	71
<b>L<sub>WA2</sub>, S4</b> <b>(dB(A))</b>	43	50	63	59	70	48	38	30	71
<b>L<sub>WA2</sub>, S5</b> <b>(dB(A))</b>	460	53	64	63	71	48	39	33	72
<b>L<sub>WA5</sub>, S1</b> <b>(dB(A))</b>	43	52	65	60	71	52	50	42	72
<b>L<sub>WA5</sub>, S2</b> <b>(dB(A))</b>	43	52	65	59	71	53	50	42	72
<b>L<sub>WA5</sub>, S3</b> <b>(dB(A))</b>	43	52	65	59	71	53	51	42	72
<b>L<sub>WA5</sub>, S4</b> <b>(dB(A))</b>	45	54	67	60	70	55	53	43	73
<b>L<sub>WA5</sub>, S5</b> <b>(dB(A))</b>	48	58	71	64	74	58	56	49	76
<b>L<sub>WA6</sub>, S1</b> <b>(dB(A))</b>	39	55	71	72	73	69	63	54	78
<b>L<sub>WA6</sub>, S2</b> <b>(dB(A))</b>	39	54	71	73	74	69	64	54	78
<b>L<sub>WA6</sub>, S3</b> <b>(dB(A))</b>	39	54	71	73	74	70	64	55	79
<b>L<sub>WA6</sub>, S4</b> <b>(dB(A))</b>	41	58	72	74	76	73	67	58	80
<b>L<sub>WA6</sub>, S5</b> <b>(dB(A))</b>	44	61	75	77	78	76	70	63	83


L<sub>WA2</sub>= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L<sub>WA5</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L<sub>WA6</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

# ESR 25 EC

## Характеристика

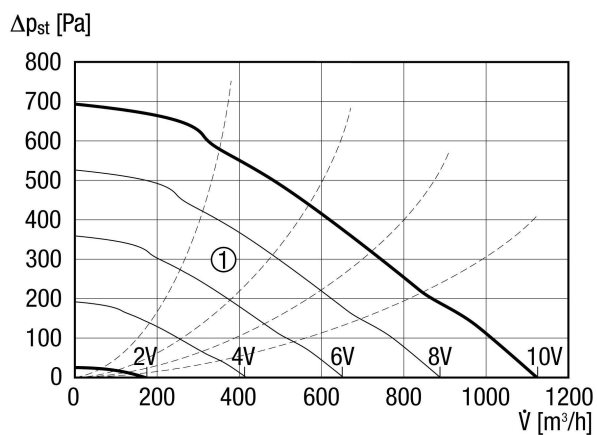

Вспомогательные графические характеристики управляющего напряжения 2-10 В

## Габаритный чертеж [mm]

