

ESR 25 S



Краткая информация

Шумоглушащий вентиляционный бокс с поворотным вентилятором, DN250, однофазный

Номер артикула

0080.0230

Технические данные

| | |
|--|-------------------------|
| Объёмный расход | 1.400 m ³ /h |
| Скорость вращения | 2.280 1/min |
| Регулируемая скорость вращения | – |
| Вид напряжения | Однофазный ток |
| Напряжение питания | 230 V |
| Номинальная мощность | 290 W |
| I _{ном} | 1,26 A |
| I _{макс} | 1,4 A |
| Вес | 28 |
| Поворотный вентилятор | – |
| Номинальный диаметр | 250 mm |
| Температура транспортирующих сред при номинальном потоке | 55 °C |
| Температура окружающей среды | 55 °C |
| Упаковочный комплект | 1 штук |
| Ассортимент | C |
| GTIN (EAN) | 4012799802303 |

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Всего |
|----------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| L _{WA5} , S5 (dB(A)) | – | 47 | 56 | 47 | 46 | 48 | 43 | 36 | 58 |
| L _{WA6} , S5 (dB(A)) | – | 57 | 65 | 73 | 69 | 70 | 62 | 57 | 76 |
| L _{WA2} , S5 (dB(A)) | – | 45 | 47 | 48 | 42 | 32 | 30 | 24 | 52 |


L_{WA2}= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6}= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

ESR 25 S

Характеристика

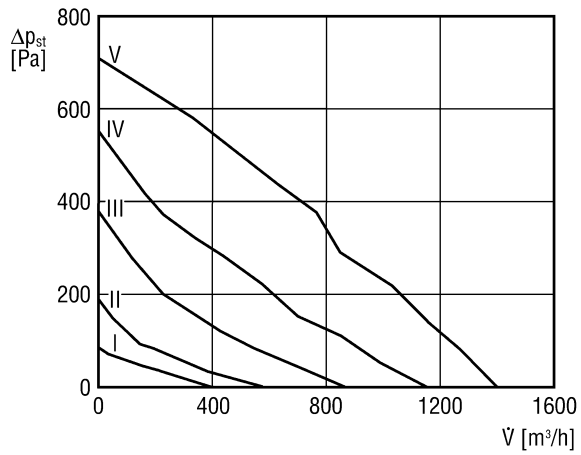

Габаритный чертеж [mm]

