

ESR 31-2



Краткая информация

Шумоглушающий вентиляционный бокс, DN 315, однофазный ток

Номер артикула 0080.0060

Технические данные

Объёмный расход	1.340 m ³ /h (Необходимая $\Delta P_{st \min} = 100 \text{ Pa}$)
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Номинальная мощность	380 W
I _{макс}	1,6 A
Степень защиты	IP 44
Тепловой класс	F
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Масса с упаковкой	34,412 kg
Номинальный диаметр	315 mm
Ширина	540 mm
Высота	385 mm
Глубина	610 mm
Ширина с упаковкой	675 mm
Высота с упаковкой	410 mm
Глубина с упаковкой	560 mm
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	-20 °C до 50 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799800606

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA2, S5} (dB(A))	-	49	43	43	38	34	37	33	51

ESR 31-2


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	–	54	56	54	55	54	56	51	63
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	–	54	56	54	55	54	56	51	77

L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6} = Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

Характеристика

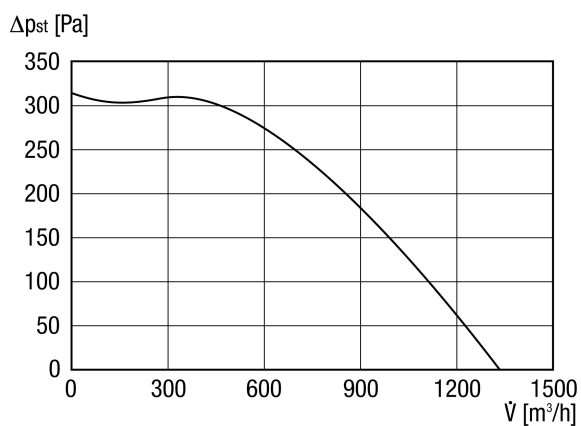

ESR 31-2

Габаритный чертеж [mm]

