

ESR 31-2



Краткая информация

Шумоглушающий вентиляционный бокс, DN 315, однофазный ток

Примеры применения

Торговое помещение, Выставочный зал, Офис, Примерочная кабина, Офис

Номер артикула

0080.0614

Технические данные

Объёмный расход	2.000 m ³ /h (Необходимая $\Delta P_{st} \min = 100 \text{ Pa}$)
Скорость вращения	1.940 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Номинальная мощность	520 W
I _{ном}	2,4 A
I _{макс}	2,7 A
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	F
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	24,8 kg
Масса с упаковкой	27,05 kg
Номинальный диаметр	315 mm
Ширина с упаковкой	685 mm
Высота с упаковкой	420 mm
Глубина с упаковкой	555 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °C до 50 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	-20 °C до 50 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799806141

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA2, S5} (dB(A))	–	49	43	43	38	34	37	33	51

ESR 31-2


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	–	54	56	54	55	54	56	51	63
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	–	54	60	64	72	71	71	67	77

L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6} = Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

Характеристика

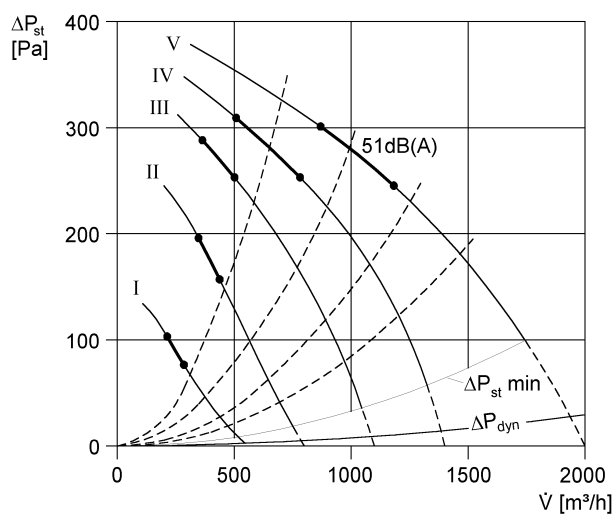

ESR 31-2

Габаритный чертеж [mm]

