

## ESR 31-2 EC



## Краткая информация

Шумоглушающий вентиляционный бокс с двигателем EC и поворотным вентилятором, DN 315, однофазный ток

## Примеры применения

Торговое помещение, Выставочный зал, Офис, Офис, Примерочная кабина

Номер артикула

0080.0714

## Технические данные

Объёмный расход	2.050 m <sup>3</sup> /h
Скорость вращения	3.670 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	538 W
I <sub>ном</sub>	2,1 A
I <sub>макс</sub>	2,1 A
Степень защиты	IP 44
Тепловой класс	B
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серебряный
Вес	26,14 kg
Масса с упаковкой	28,62 kg
Поворотный вентилятор	✓
Номинальный диаметр	315 mm
Ширина	540 mm
Высота	385 mm
Глубина	610 mm
Ширина с упаковкой	560 mm
Высота с упаковкой	420 mm
Глубина с упаковкой	690 mm
Температура транспортирующей среды при I <sub>Max</sub>	-20 °C до 50 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	E
GTIN (EAN)	4012799807148

# ESR 31-2 EC

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
<b>L<sub>WA2</sub>, высокий (dB(A))</b>	47	60	62	63	60	65	65	54	70
<b>L<sub>WA5</sub>, высокий (dB(A))</b>	54	65	72	68	72	71	68	62	77
<b>L<sub>WA6</sub>, высокий (dB(A))</b>	57	68	78	83	88	89	84	76	92

L<sub>WA2</sub>= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L<sub>WA5</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L<sub>WA6</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

## Характеристика

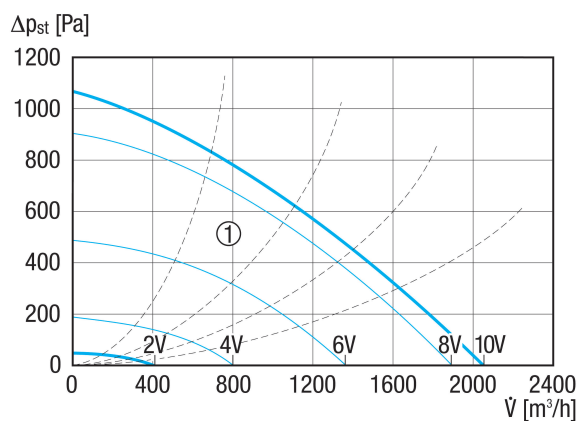

① Вспомогательные графические характеристики управляющего напряжения 2-10 В

# ESR 31-2 EC

Габаритный чертеж [mm]

