

ESR 31-2 S



Краткая информация

Шумоглушающий вентиляционный бокс с поворотным вентилятором, DN 315, однофазный ток

Примеры применения

Торговое помещение, Выставочный зал, Офис, Офис, Примерочная кабина

Номер артикула

0080.0621

Технические данные

Объёмный расход	1.585 m ³ /h
Скорость вращения	2.225 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	520 W
I _{ном}	1,3 A
I _{макс}	2,4 A
Степень защиты	IP X4
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	25,4 kg
Масса с упаковкой	27,5 kg
Поворотный вентилятор	✓
Номинальный диаметр	315 mm
Ширина с упаковкой	685 mm
Высота с упаковкой	420 mm
Глубина с упаковкой	560 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °C до 40 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	40 °C
Температура окружающей среды	-20 °C до 40 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799990406

ESR 31-2 S

Уровень звуковой мощности в октавном спектре


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	48	57	49	50	51	49	42	60
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	55	64	73	69	70	63	58	76
L_{WA2}, S5 (dB(A))	–	46	48	49	39	33	35	28	53

L_{WA2}= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6}= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

Характеристика

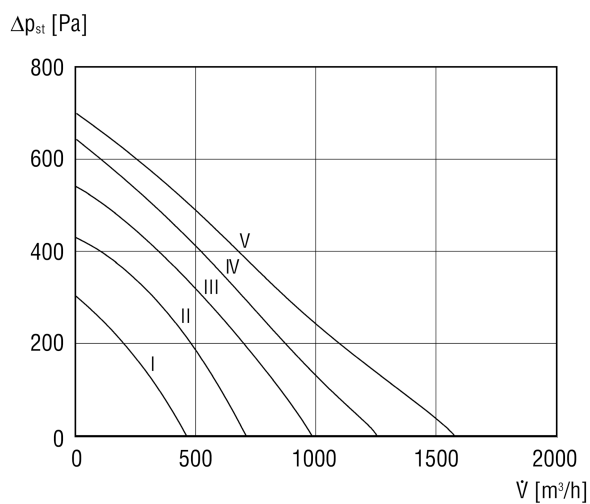

ESR 31-2 S

Габаритный чертеж [mm]

