

ESR 31/1



Краткая информация

Шумоглушающий вентиляционный бокс, DN315, однофазный

Номер артикула

0080.0285

Технические данные

Объёмный расход	2.000 m ³ /h
Скорость вращения	1.940 1/min
Регулируемая скорость вращения	–
Номинальная мощность	500 W
I _{ном}	1,45 A
I _{макс}	2,2 A
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	F
Вес	26,7
Номинальный диаметр	315 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	55 °C
Температура транспортирующей среды при I _{макс}	55 °C (Необходимая Δ P _{st min} = 100 Pa)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799802853

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA2, S5} (dB(A))	–	49	43	43	38	34	37	33	51
L _{WA5, S5} (dB(A))	–	54	56	54	55	54	56	51	63
L _{WA6, S5} (dB(A))	–	54	60	64	72	71	71	67	77


L_{WA2}= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6}= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

ESR 31/1

Характеристика

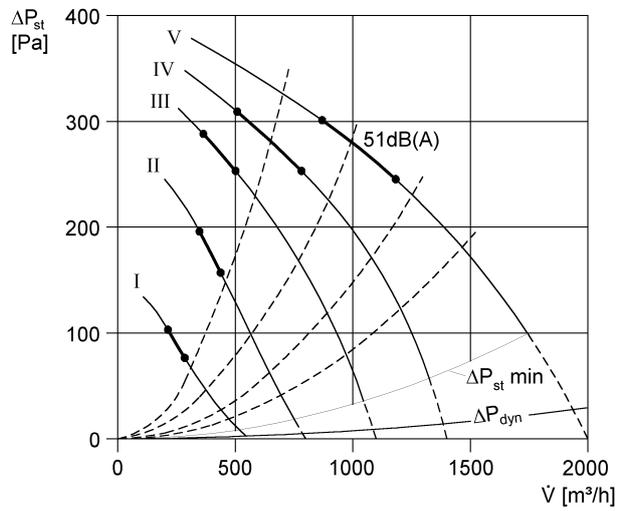

Габаритный чертёж [mm]

