

# ESR 31 S



## Краткая информация

Шумоглушающий вентиляционный бокс с поворотным вентилятором, DN315, однофазный

Номер артикула

0080.0231

## Технические данные

Объёмный расход	1.585 m <sup>3</sup> /h
Скорость вращения	2.225 1/min
Регулируемая скорость вращения	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Номинальная мощность	300 W
I <sub>ном</sub>	1,3 A
I <sub>макс</sub>	1,4 A
Вес	28
Поворотный вентилятор	–
Номинальный диаметр	315 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	55 °C
Температура окружающей среды	55 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799802310

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L <sub>WA5</sub> , S5 (dB(A))	–	48	57	49	50	51	49	42	60
L <sub>WA6</sub> , S5 (dB(A))	–	55	64	73	69	70	63	58	76
L <sub>WA2</sub> , S5 (dB(A))	–	46	48	49	39	33	35	28	53


L<sub>WA2</sub>= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L<sub>WA5</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L<sub>WA6</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

# ESR 31 S

## Характеристика

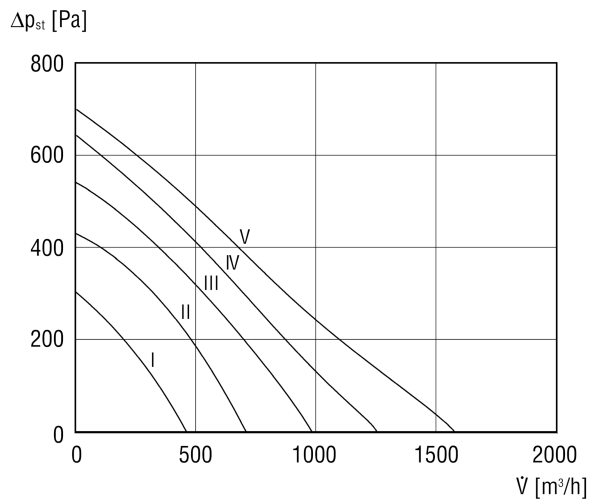

## Габаритный чертеж [mm]

