

ESR 35/1



Краткая информация

Шумоглушающий вентиляционный бокс, DN350, однофазный

Номер артикула

0080.0286

Технические данные

Объёмный расход	2.400 m ³ /h
Скорость вращения	1.150 1/min
Регулируемая скорость вращения	–
Номинальная мощность	900 W
I _{ном}	2,7 A
I _{макс}	4,5 A
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	F
Вес	43,1
Номинальный диаметр	350 mm
Температура транспортируемых сред при номинальном потоке	50 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	50 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799802860

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA2} , S5 (dB(A))	–	53	51	42	36	34	32	27	55
L _{WA5} , S5 (dB(A))	–	63	62	52	63	62	61	54	69
L _{WA6} , S5 (dB(A))	–	67	72	76	80	76	76	70	84


L_{WA2}= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6}= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

ESR 35/1

Характеристика

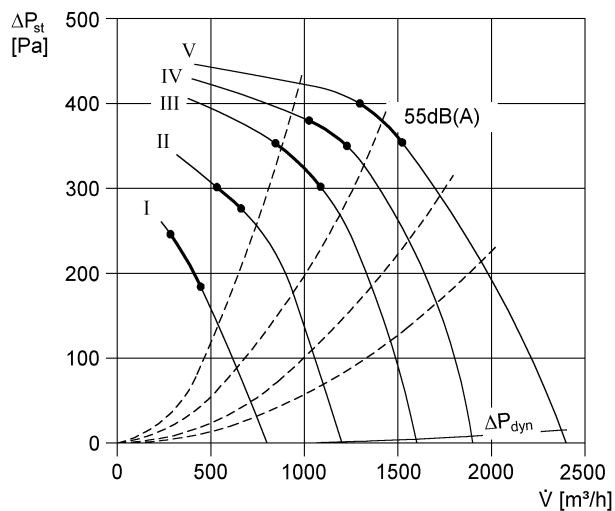

Габаритный чертеж [mm]

