

ETR 25



Краткая информация

Серия ETR

Примеры применения

Ресторан, Выставочный зал, Строительный вагончик, Лекционный зал, Детский сад

Номер артикула

0081.0505

Технические данные

Объёмный расход	900 m ³ /h
Скорость вращения	1.380 1/min
Направление воздуха	Приточная вентиляция / Вытяжная вентиляция
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Номинальная мощность	32 W
Потребляемая мощность	38 W
I _{ном}	0,16 A
I _{макс}	0,16 A
Место установки	Стена
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	горизонтальный
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	3,615
Номинальный диаметр	250 mm
Уровень звукового давления	56 dB(A)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799815051


Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA7, выско-кий (dB(A))}	-	-	-	-	-	-	-	-	65

ETR 25

L_{WA7} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

Характеристика

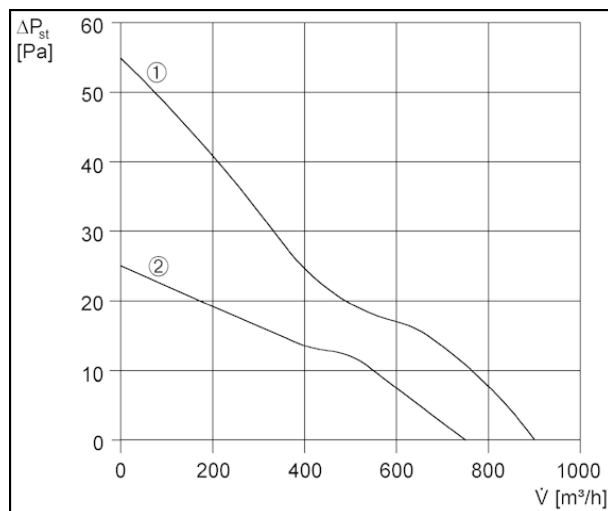

- ① ETR 25
- ② ET 25

Габаритный чертеж [mm]

- ① Внутри

