

ET 20



Краткая информация

Серия ET

Примеры применения

Ресторан, Выставочный зал, Строительный вагончик, Лекционный зал, Детский сад

Номер артикула

0081.0501

Технические данные

Объёмный расход	450 m³/h
Скорость вращения	1.330 1/min
Направление воздуха	Вытяжная вентиляция
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Номинальная мощность	35 W
I _{ном}	0,25 A
I _{макс}	0,25 A
Место установки	Стена
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	горизонтальный
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	2,7
Номинальный диаметр	200 mm
Уровень звукового давления	51 dB(A)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799815013


Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA7} , высокий (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	59

L_{WA7}= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

ET 20

Характеристика

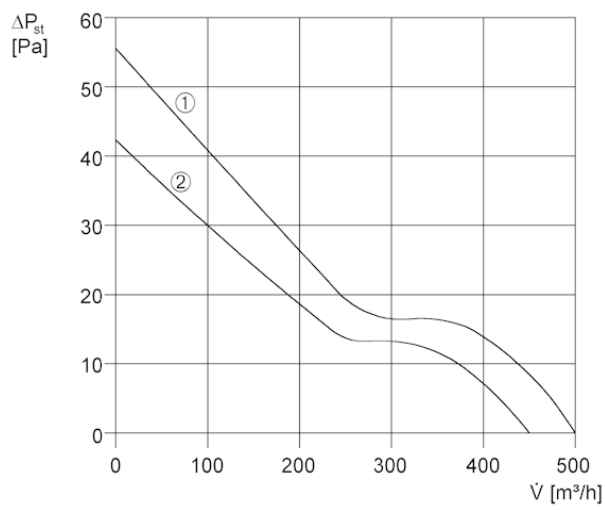

- ① ETR 20
- ② ET 20

Габаритный чертёж [mm]

- ① Внутри

