



Краткая информация

Осевой крышный вентилятор, горизонтальный выброс воздуха, DN 300, однофазный переменный ток

Примеры применения

Производственное помещение, Производственные помещения, Торговое помещение, Ресторан, Выставочный зал

Номер артикула

0087.0203

Технические данные

Объёмный расход	880 м³/ч
Скорость вращения	940 1/min
Тип крыльчатки	осевой
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	65 W
I _{ном}	0,33 A
I _{макс}	0,33 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	B
Место установки	Крыша
Позиция	вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серебряный
Вес	15,61 kg
Масса с упаковкой	19,56 kg
Номинальный диаметр	300 mm
Ширина	570 mm
Высота	570 mm
Глубина	375 mm
Ширина с упаковкой	725 mm
Высота с упаковкой	725 mm
Глубина с упаковкой	430 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °C до 60 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	-20 °C до 60 °C
Упаковочный комплект	1 штук

EZD 30/6 B


Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799872030

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA7, S5} (dB(A))	46	45	53	58	58	57	50	38	60

L_{WA7}= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

Характеристика

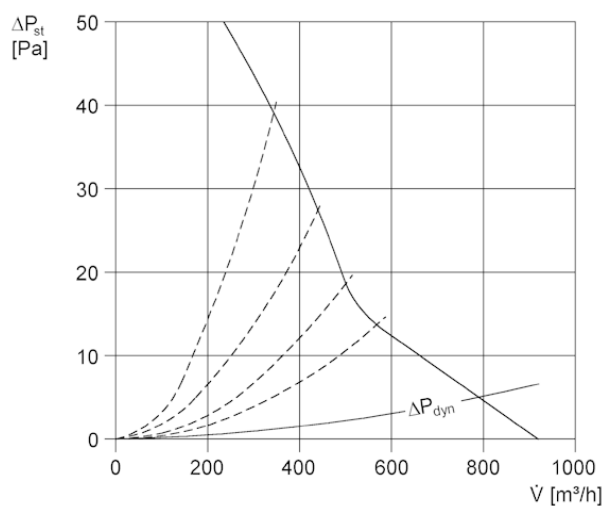

EZD 30/6 B

Габаритный чертеж [mm]

