


## EZQ 25/4 D

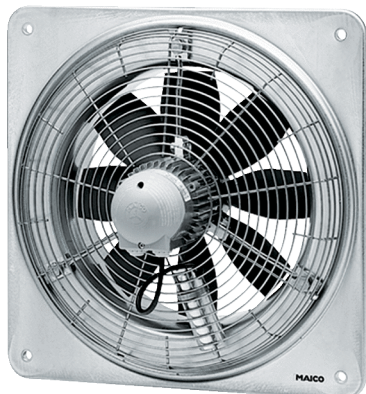

## Краткая информация

Осевой настенный вентилятор с квадратным настенным корпусом, DN250, однофазный

## Примеры применения

Производственное помещение, Торговое помещение, Гараж, Строительный вагончик, Склад

Номер артикула

0083.0487

## Технические данные

Исполнение	Квадратный настенный корпус
Объёмный расход	1.000 m <sup>3</sup> /h
Скорость вращения	1.425 1/min
Тип крыльчатки	осевой
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	32 W
I <sub>ном</sub>	0,16 A
I <sub>макс</sub>	0,2 A
Степень защиты	IP 54
Тепловой класс	B
Переключение числа полюсов	–
Место установки	Стена / Потолок
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	горизонтальный / вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серебряный
Вес	4,62 kg
Масса с упаковкой	5,61 kg
Номинальный диаметр	250 mm
Ширина	400 mm
Высота	400 mm
Глубина	176 mm
Ширина с упаковкой	420 mm
Высота с упаковкой	420 mm
Глубина с упаковкой	300 mm

## EZQ 25/4 D

Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °С до 60 °С
Температура транспортирующей среды при $I_{Max}$	-20 °С до 60 °С
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799834878

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
<b>L<sub>WA7, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	18	22	27	30	29	24	14	7	35
<b>L<sub>WA7, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	18	32	38	43	45	45	38	23	50
<b>L<sub>WA7, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	21	40	45	52	55	56	52	40	60
<b>L<sub>WA7, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	23	40	47	54	57	59	55	44	64
<b>L<sub>WA7, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	24	39	49	55	58	61	57	46	64
<b>L<sub>WA8, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	18	23	25	28	26	20	10	1	32
<b>L<sub>WA8, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	18	23	25	28	26	20	10	1	32
<b>L<sub>WA8, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	23	46	44	51	53	55	51	40	59
<b>L<sub>WA8, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	26	46	49	52	56	58	55	44	62
<b>L<sub>WA8, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	28	40	55	54	59	61	60	56	66

L<sub>WA7</sub>= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ


L<sub>WA8</sub>= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

# EZQ 25/4 D

## Характеристика

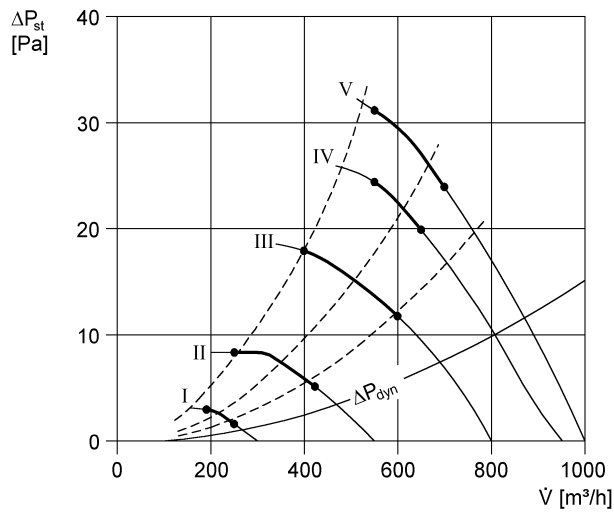

## Габаритный чертеж [mm]

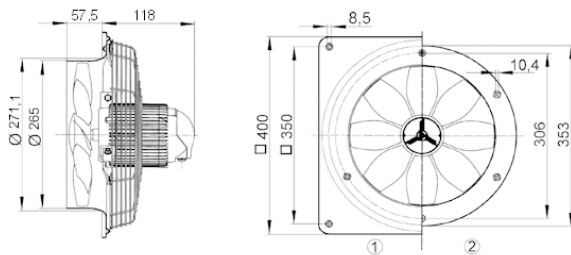

- ① Стальной настенный корпус = исполнение EZQ/DZQ
- ② Стальной кольцевой настенный корпус = исполнение EZS/DZS