

EZR 20/2 B



Краткая информация

Осевой трубный вентилятор, DN 200, однофазный ток

Примеры применения

Отсос на станках, Выставочный зал, Офис, Мастерская, Место производства

Номер артикула

0086.0000

Технические данные

Объёмный расход	1.100 m ³ /h
Скорость вращения	2.850 1/min
Тип крыльчатки	осевой
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	65 W
I _{ном}	0,3 A
I _{макс}	0,51 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	B
Переключение числа полюсов	–
Позиция	горизонтальный / вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серебряный
Вес	5,93 kg
Масса с упаковкой	6,52 kg
Номинальный диаметр	200 mm
Ширина	254 mm
Высота	317 mm
Глубина	240 mm
Ширина с упаковкой	345 mm
Высота с упаковкой	340 mm
Глубина с упаковкой	265 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °C до 60 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	-20 °C до 60 °C
Упаковочный комплект	1 штук

EZR 20/2 B

Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799860006

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA2}, S1 (dB(A))	14	19	28	23	23	18	21	26	32
L_{WA2}, S2 (dB(A))	18	36	46	45	44	43	39	39	52
L_{WA2}, S3 (dB(A))	23	37	53	52	52	52	48	44	59
L_{WA2}, S4 (dB(A))	26	38	54	54	54	54	50	46	61
L_{WA2}, S5 (dB(A))	27	39	54	55	55	55	51	47	62
L_{WA5}, S1 (dB(A))	21	15	29	34	26	18	21	23	36
L_{WA5}, S2 (dB(A))	23	35	54	58	56	58	55	43	63
L_{WA5}, S3 (dB(A))	35	40	61	64	63	65	63	53	71
L_{WA5}, S4 (dB(A))	40	40	58	71	66	67	64	55	74
L_{WA5}, S5 (dB(A))	37	40	57	74	67	68	65	56	76
L_{WA6}, S1 (dB(A))	14	21	26	32	30	25	24	24	36
L_{WA6}, S2 (dB(A))	25	37	49	60	64	62	58	47	68
L_{WA6}, S3 (dB(A))	32	41	54	68	70	69	65	57	74
L_{WA6}, S4 (dB(A))	36	41	51	68	72	71	67	60	76
L_{WA6}, S5 (dB(A))	34	42	52	70	73	72	68	60	77


L_{WA2}= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ


L_{WA6}= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

EZR 20/2 B

Характеристика

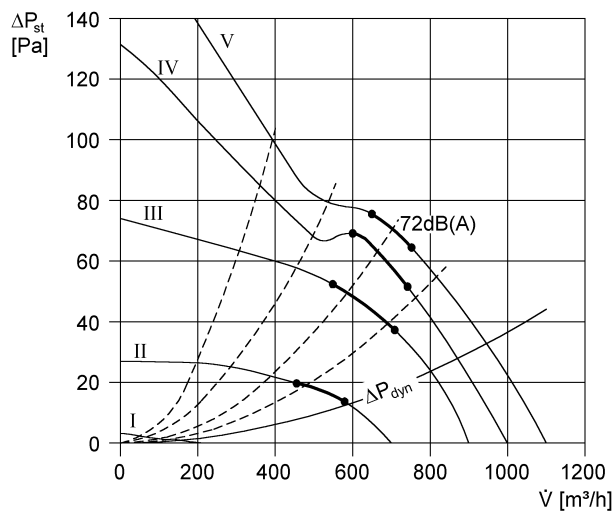

Габаритный чертеж [mm]

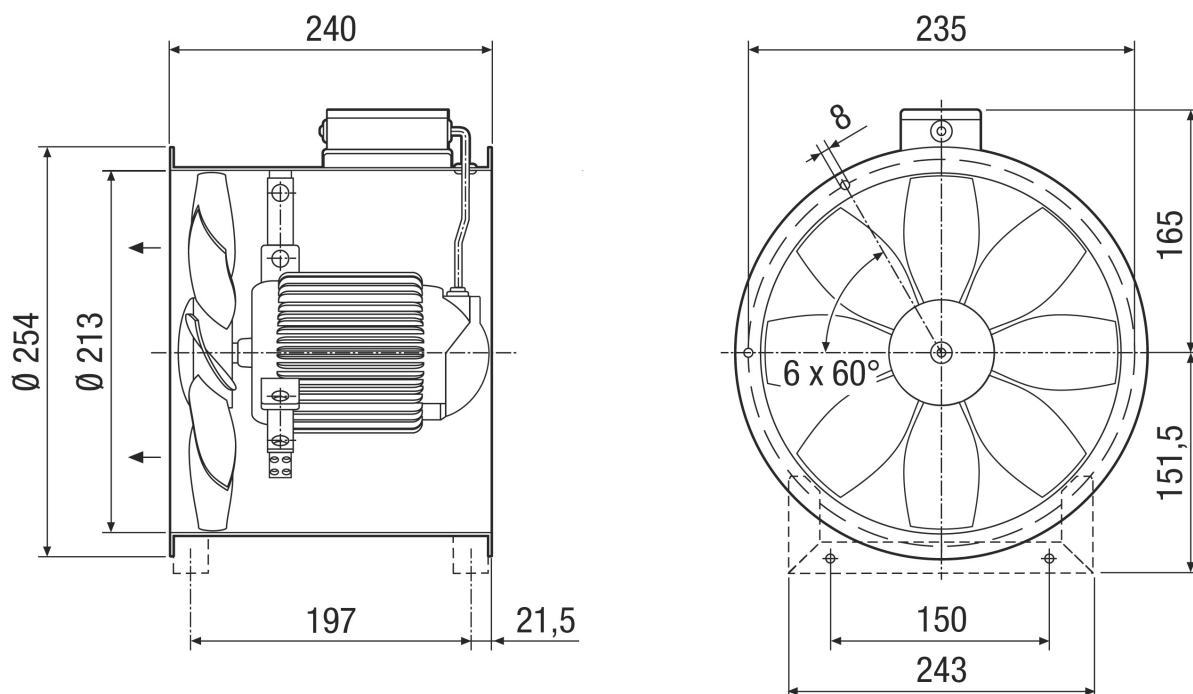

Количество фланцевых отверстий: 6