

## EZS 20/2 B



## Краткая информация

Осевой настенный вентилятор со стальным кольцевым настенным корпусом, DN200, однофазный

## Примеры применения

Производственное помещение, Торговое помещение, Гараж, Строительный вагончик, Склад

Номер артикула

0094.0000

## Технические данные

Исполнение	Стальной кольцевой настенный корпус
Объёмный расход	1.100 m <sup>3</sup> /h
Скорость вращения	2.850 1/min
Тип крыльчатки	осевой
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	65 W
I <sub>ном</sub>	0,3 A
I <sub>макс</sub>	0,47 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	B
Переключение числа полюсов	–
Место установки	Стена / Потолок
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	горизонтальный / вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серебряный
Вес	4,79 kg
Масса с упаковкой	5,22 kg
Номинальный диаметр	200 mm
Ширина	345 mm
Высота	345 mm
Глубина	253 mm
Ширина с упаковкой	305 mm
Высота с упаковкой	280 mm
Глубина с упаковкой	305 mm

## EZS 20/2 B

Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	60 °C
Температура транспортирующей среды при $I_{Max}$	-20 °C до 60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799940005

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
<b>L<sub>WA7, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	17	28	33	33	38	34	28	23	42
<b>L<sub>WA7, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	28	39	54	55	58	59	58	48	64
<b>L<sub>WA7, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	33	43	60	62	64	65	64	56	70
<b>L<sub>WA7, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	34	44	55	67	67	66	66	58	73
<b>L<sub>WA7, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	34	44	53	68	68	67	67	59	74
<b>L<sub>WA8, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	18	32	35	36	42	37	31	25	45
<b>L<sub>WA8, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	32	40	55	54	62	62	63	60	68
<b>L<sub>WA8, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	42	47	61	61	67	68	69	66	74
<b>L<sub>WA8, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	45	50	57	68	70	70	71	68	76
<b>L<sub>WA8, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	47	51	57	69	71	71	72	69	77

L<sub>WA7</sub>= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ


L<sub>WA8</sub>= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

# EZS 20/2 B

## Характеристика

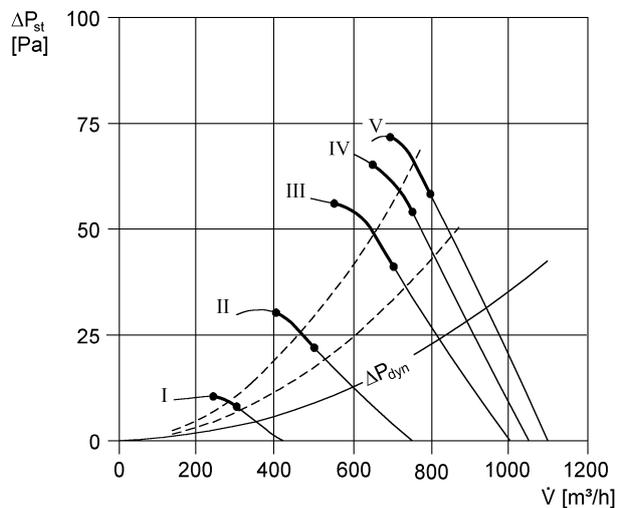

## Габаритный чертеж [mm]

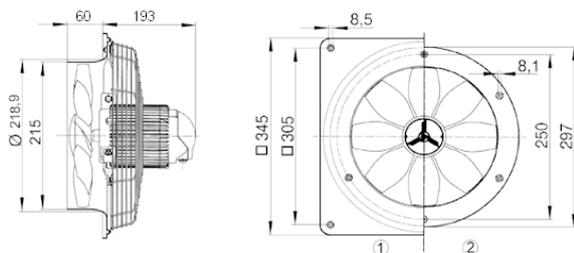

- ① Стальной настенный корпус = исполнение EZQ/DZQ
- ② Стальной кольцевой настенный корпус = исполнение EZS/DZS

# EZS 20/2 B

Габаритный чертеж [mm]

