



## Краткая информация

Осевой настенный вентилятор с квадратным настенным корпусом, DN600, трехфазный, взрывозащищенный (среда: пыль)

Номер артикула

0094.0216

## Технические данные

Исполнение	Стальной кольцевой настенный корпус
Объемный расход	440 м³/ч
Скорость вращения	1.340 1/min
Регулируемая скорость вращения	–
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	45 W
cosφ	0,61
I <sub>ном</sub>	0,33 A
I <sub>макс. при U<sub>ном</sub></sub>	0,34 A
Степень защиты	IP 64
Тепловой класс	B
Вид монтажа	Настенный монтаж
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	оцинкован
Вес	3,4 kg
Масса с упаковкой	4,02 kg
Номинальный диаметр	200 mm
Ширина	345 mm
Высота	345 mm
Глубина	170,5 mm
Ширина с упаковкой	320 mm
Высота с упаковкой	280 mm
Глубина с упаковкой	320 mm
Обозначение EX согласно директиве ATEX	Ex II 2 D
Обозначение EX согласно стандарту	Ex tb IIIB T200°C Db IP64 / Ex h IIIB T200°C Db
Ta — температура окружающей среды	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C

# EZS 20/4 E Ex t


$I_A/I_N$	1,5
Время $t_E$	300 sek
Режим работы	S1
ЕС-свидетельство об испытании образца	TÜV-A 18ATEX0053 X, IECEx EPS 19.0021X
Температурный класс	T200°C
Тепловой класс изоляционных материалов Th. Cl.	130 (B)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799942160

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
$L_{WA7}$ , высокий (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	57


$L_{WA7}$  = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

## Характеристика

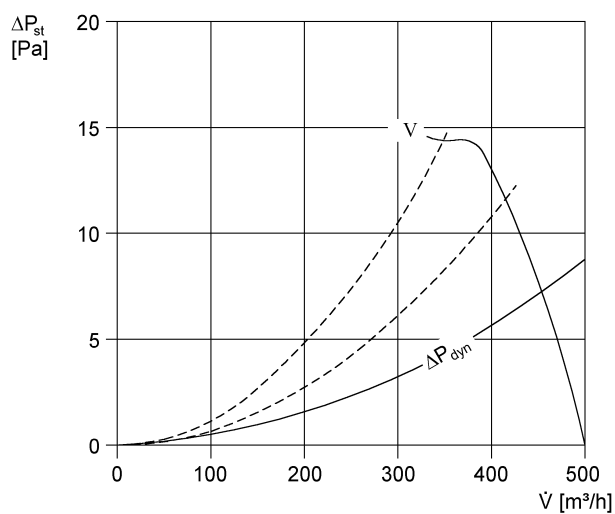

# EZS 20/4 E Ex t

## Габаритный чертеж [mm]

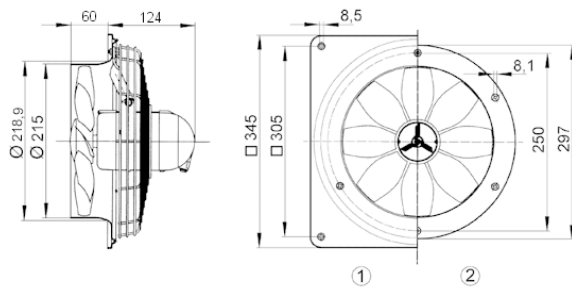

- ① Стальной настенный корпус = исполнение EZQ/DZQ
- ② Стальной кольцевой настенный корпус = исполнение EZS/DZS